



compressoren



ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ
СЕРИИ HL / HK / VK / G



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Поршневые компрессоры с ременным приводом серии HL / НК / VK / G являются профессиональными аппаратами для использования в мастерских и небольших промышленных предприятиях. Высококачественные компоненты тщательно отбираются и изготавливаются на территории Европейского Союза. Это гарантирует их длительный срок службы!

Компрессорные насосы, установленные в наших компрессорах, характеризуются, по сравнению с другими производителями, высокой эффективностью при снижении скорости вращения. Чугунный цилиндр, усиленная головка и увеличенный масляный поддон позволяют снизить скорость и в то же время сохранить высокую эффективность. Кроме того, низкая скорость и лучшие уплотнения значительно снижают уровень шума наших компрессоров.

Благодаря очень большим интеркулерам и доохладителям, большим шкивам, ребрам охлаждения и медным арматурам, температура сжатого воздуха остается низкой. Все профессиональные компрессоры Airpress оснащены высококачественными электродвигателями и реле давления с тепловой защитой известного производителя Кондор.

Поршневые компрессоры Airpress с резервуаром для сжатого воздуха вместимостью до 270 литров являются передвижными компрессорами. Эти компрессоры оснащены прочной ручкой, транспортировочными колесами, быстроразъёмными соединениями и редукционными клапанами.

Компрессоры с большим объемом резервуара являются стационарными моделями. Они оснащены гасителями вибрации. Таким образом, вибрации, передающиеся на устройство и ресивер воздуха, снижаются. Компрессор ВК 700-270 - модель с вертикальным котлом. Соответственно, этот компрессор занимает очень мало места.

Компрессоры серии G оснащены двусторонними оцинкованными ресиверами воздуха. Это защищает пневматический котелажностью. Подумайте о применении на автомойках, в водопроводных и канализационных очистных сооружениях. Мы рекомендуем компрессор профессиональной серии, если компрессор подвергается воздействию агрессивных паров, таких как аммиак, например, на фермах и химических предприятиях. На оцинкованные резервуары для сжатого воздуха предоставляется 10-летняя гарантия.



СОДЕРЖАНИЕ

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HL	12
HL 310-50 PRO	14
HL 375-100 PRO	15
HL 425-50 PRO	16
HL 425-90 PRO	17
HL 425-100 PRO	18
HL 425-150 PRO	19
HL 425-200 PRO	20
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ HL	21
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HK	22
HK 425-50 PRO	24
HK 425-90 PRO	25
HK 425-100 PRO	26
HK 425-150 PRO	27
HK 425-200 PRO	28
HK 600-90 PRO	29
HK 625-90 PRO	30
HK 600-200 PRO	31
HK 600-270 PRO	32
HK 650-90 PRO	33
HK 650-200 PRO	34
HK 650-270 PRO	35
HK 700-90 PRO	36
HK 700-150 PRO	37
HK 700-300 PRO	38
VK 700-270 PRO	39
HK 1000-90 PRO	40

HK 1000-270 PRO	41
HK 1000-500 PRO	42
HK 1500-500 PRO	43
HK 1500-500 SD PRO	44
HK 2000-500 SD PRO	45
HK 2000-900 SD PRO	46
HK 2500-500 SD PRO	47
HK 2500-900 SD PRO	48
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ HK	49
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ G	50
G 625-90 PRO	52
G 600-200 PRO	53
G 700-90 PRO	54
G 700-300 PRO	55
G 1000-500 PRO	56
G 1500-500 PRO	57
G 1500-500 SD PRO	58
G 2000-500 SD PRO	59
G 2500-500 SD PRO	60
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ G	61
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	62
ОБОРУДОВАНИЕ	64
СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	65
ЗАПЧАСТЕЙ	66
УСЛУГИ	67
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СИМВОЛОВ	68





2



3



4



1





5

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HL / HK / VK / G

1

Напорная линия из меди устойчива при высоких температурах и способствует более эффективному охлаждению

4

Особенно большие интеркулеры и доохладители снижают температуру сжатого воздуха, компонентов насоса и обратного клапана.

2

Металлическая крышка ремня имеет открытую структуру. Крышка ремня обеспечивает оптимальный поток охлаждающего воздуха.

5

Входные и выходные клапаны изготовлены из закаленной стали для длительного срока службы.

3

Шкив с большими ребрами охлаждения для улучшения охлаждения.

6

Уникальный масляный поддон с закрытым дном предотвращает утечку масла.



6



8



12



9



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HL / HK / VK / G



7

7 Оборудованы высококачественным реле давления с тепловой защитой, производство ф-ы Кондор



11

8 Труба с шаровым краном для спуска масла значительно облегчает замену масла.



10

9 Эффективный всасывающий фильтр защищает движущиеся части насоса. Благодаря инновативному дизайну, компрессор работает тихо.

10 Модели с резервуаром для сжатого воздуха вместимостью до 270 литров - это передвижные компрессоры. Два больших задних колеса и два передних поворотных колеса обеспечивать устойчивость компрессора и способствуют его мобильности.

11 Модели с емкостью котла свыше 270 L в стандартной комплектации оснащены амортизаторами вибрации.

12 Слив конденсата.



КОМПРЕССОРНЫЕ НАСОСЫ - ДОЛГОВЕЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ

Что нужно профессионалам.



Насос
K11 VA2801A



10 бар



HL 310-50



Насос
B2800B



10 бар



HL 375-100



Насос
B3800B



10 бар



HL 600-90



Насос
K17/C VA320



10 бар



HL 425-50
HL 425-90
HL 425-100
HL 425-150
HL 425-200
HK 425-50
HK 425-90
HK 425-100
HK 425-150
HK 425-200



Насос
K18/C VA320



10 бар



HK 600-200
HK 600-270
HK 625-90
G 600-200
G 625-90



Насос
K25 VA385



11 бар



HK 650-90
HK 650-270
HK 650-200



СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ

Воздушные компрессорные насосы производятся в Европейском Союзе под строгим контролем качества, производимого специалистами по контролю качества. Благодаря использованию материалов и компонентов высочайшего качества, наши насосы могут наверняка справиться с самыми трудными задачами.



Насос
K28 VA385



11 бар



HK 700-90
HK 700-150
HK 700-300
VK 700-270
G 700-300
G 700-90



Насос
K30 VG400C



11 бар



HK 1000-90
HK 1000-270
HK 1000-500
G 1000-500



Насос
K50 VG400C



14 бар



HK 1500-500
HK 1500-500 SD
G 1500-500
G 1500-500 SD



Насос
K60 VG550



11 бар



HK 2000-500 SD
HK 2000-900 SD
G 2000-500 SD



Насос
K100 VG550



11 бар



HK 2500-500 SD
HK 2500-900 SD
G 2500-500 SD

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Компрессорные насосы Airpress являются усовершенствованными моделями, которые сжимают воздух сжатия в два этапа (модели K25 до K100). Оба охладителя снижают рабочую температуру, что в свою очередь значительно повышает эффективность и долговечность моделей.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HL

Компрессоры с клиноременным приводом подходят для профессионального и промышленного использования. Они, например, очень хорошо годятся для использования в мастерских и небольших промышленных предприятиях. Они работают на однофазовом токе и поэтому идеально подходят для работы в местах, где нет источника питания 400 В или для работы, где необходимо смещение блока и использование нескольких электрических соединений.

Тщательно подобранные компоненты, произведенные в Европейском Союзе, гарантируют длительный срок службы компрессора. Модели оснащены современными, высококачественными компрессорными насосами серии К, которые значительно улучшают рабочие параметры компрессоров.

Рабочий цикл компрессоров этой серии составляет 50%-50% (50% время сжатия, 50% времени стояния).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ:

- Современные компрессорные блоки типа К с повышенным КПД, производство исключительно в ЕС.
- Сниженная частота вращения насоса снижает рабочую температуру и обеспечивает более длительный рабочий цикл.
- Металлический кожух ремня и ребра охлаждения обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и эффективное охлаждение насоса.
- Расширенные промежуточный охладитель и доохладитель снижают температуру сжатого воздуха.
- Манометрический выключатель с тепловой защитой от известной марки Кондор.
- Сразу же готовые к использованию устройства оснащены электрическими штепсельными розетками
- Широкий выбор компрессоров: каждый клиент найдет что-то для себя.
- 3 года гарантии на компрессор.

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ HL





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 310-50 PRO


Номер изделия: **360531**

СЕРИЯ **HL**



HL 310-50 PRO

	360531
	50 л
	217 Л/мин
	158 Л/мин
	2 Л.с. / 1,5 kW
	K11
	990 об/мин
	230V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	73 дБ(А)
	820 x 390 x 760 мм
	55 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 375-100 PRO


Номер изделия: 360562

СЕРИЯ HL



HL 375-100 PRO

	360562
	90 л
	330 Л/мин
	231 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	B28008
	1570 об/мин
	230V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	76 дБ(А)
	980 x 460 x 830 мм
	67 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 425-50 PRO


СЕРИЯ HL

Номер изделия: 360532



HL 425-50 PRO

	360532
	50 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	230V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	780 x 410 x 740 мм
	53 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 425-90 PRO


Номер изделия: 360666

СЕРИЯ HL



HL 425-90 PRO

	360666
	90 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	230V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	980 x 480 x 890 мм
	64,4 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 425-100 PRO


СЕРИЯ HL

Номер изделия: 360566



HL 425-100 PRO

	360566
	100 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	230V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	980 x 500 x 910 мм
	66,2 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 425-150 PRO


Номер изделия: 360567

СЕРИЯ HL



HL 425-150 PRO

	360567
	150 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 КМ / 2,2 kW
	К17С
	1250 об/мин
	230 V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	1300 x 500 x 930 мм
	88 кг






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ HL 425-200 PRO


Номер изделия: 360663

СЕРИЯ HL

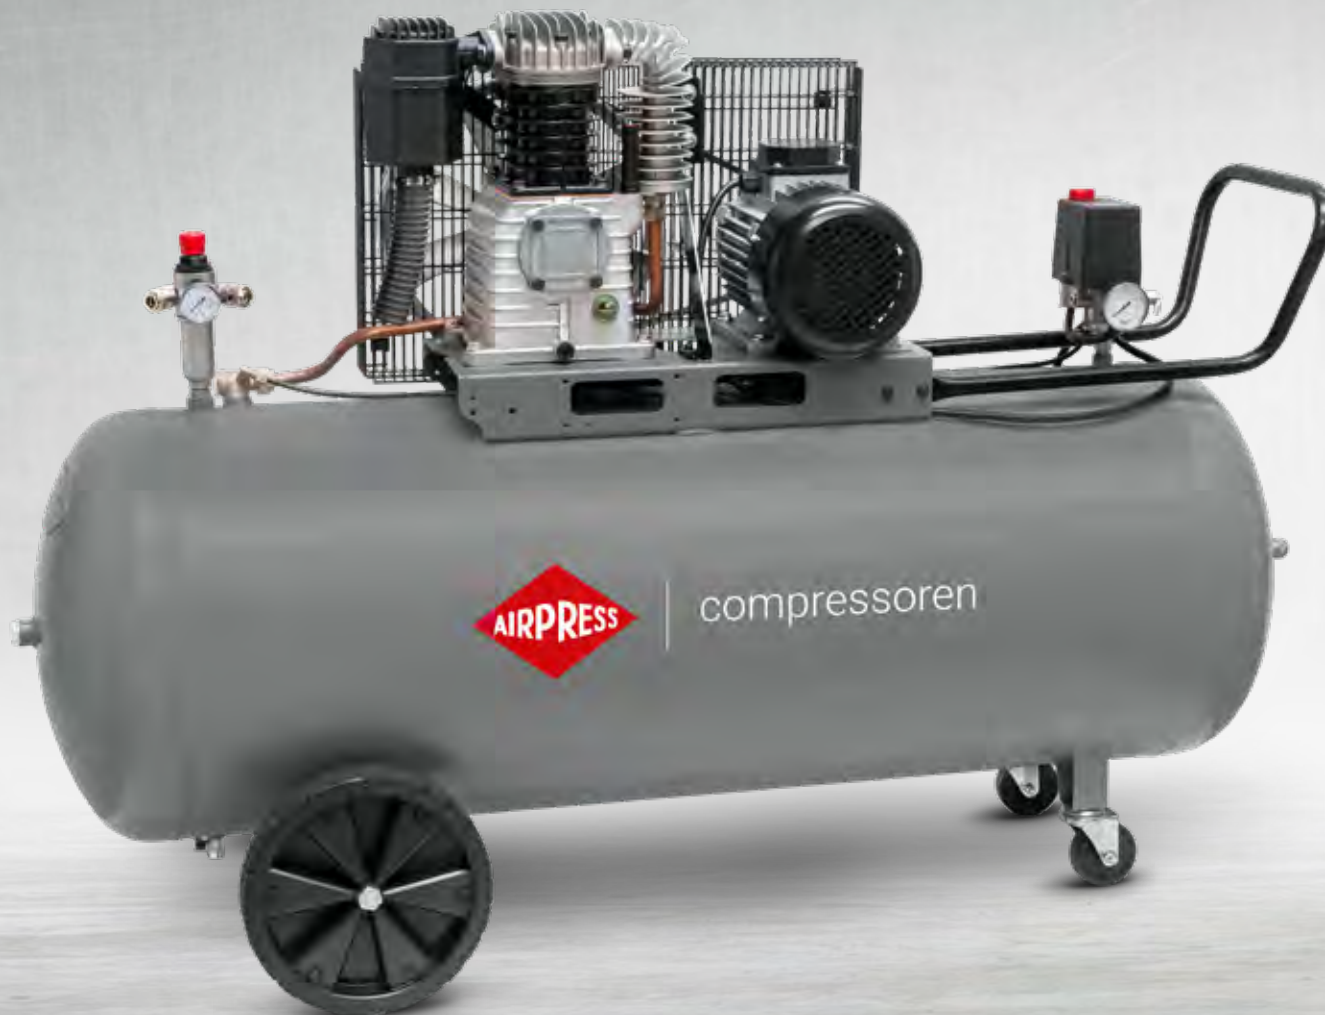

HL 425-200 PRO


	360663
	200 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 КМ / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	230 V / 50 Hz / 1 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	1420 x 570 x 980 мм
	115 кг





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ HL

- 1** Напорные линии из меди термостойки и улучшают процесс охлаждения.
- 2** Использование металлической решетки для защиты клинового ремня оказывает благоприятное воздействие на поток охлаждающего воздуха.
- 3** Большой шкив улучшает процесс охлаждения.
- 4** Увеличенные интеркулеры и доохладители снижают температура сжатого воздуха.
- 5** Входные и выходные клапаны из закаленной стали гарантируют более длительный срок службы.
- 6** Уникальный картер с внутренним покрытием. Большое количество масла для лучшего охлаждения.
- 7** Высококачественный манометрический выключатель, известный бренд Кондора.
- 8** Клапан для слива конденсата.
- 9** Фильтр с редуктором давления и двумя быстроразъемными соединениями.
- 10** 4 колеса (2 из которых - поворотные) для стабильности и простоты в использовании.
- 11** Всасывающий фильтр с высокой эффективностью и инновативной конструкцией, снижающей уровень шума.

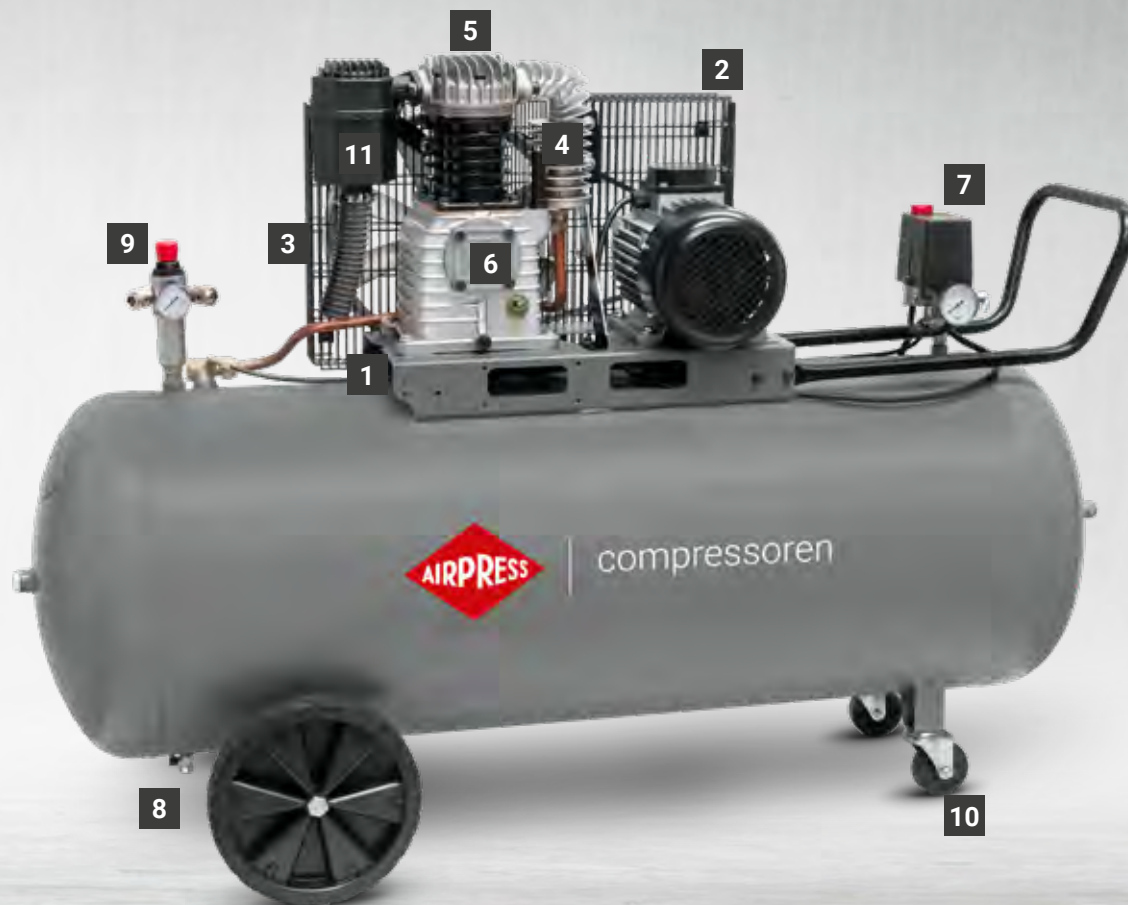



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ НК / VK

Поршневые компрессоры с клиноременной передачей являются профессиональными устройствами, которые хорошо пригодны для использования в мастерских и небольших промышленных предприятиях. Компрессоры серии НК / VK работают на трехфазном токе (400 В).

Особенно рекомендуется работать в местах, где есть розетка для 400В. Высококачественные компоненты были тщательно отобраны и изготовлены в Европейском Союзе. Этим гарантируется длительный срок службы аппаратов. Компрессоры оснащены современными и усовершенствованными компрессорными насосами серии К. Тем самым параметры компрессоров могли быть значительно улучшены.

Рабочий цикл компрессоров этой серии составляет 50%-50% (50% времени сжатия, 50% времени стояния).

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИНОРЕМЕННОГО ПРИВОДА ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

- Современные компрессорные блоки типа К с повышенным КПД, производство исключительно в ЕС.
- Уменьшение частоты вращения насоса снижает рабочую температуру и обеспечивает более длительные рабочие циклы.
- Металлический кожух ремня и ребра охлаждения обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и эффективное охлаждение насоса.
- Расширенные интеркулеры и доохладители снижают температуру сжатого воздуха.
- Манометрический выключатель с тепловой защитой от известной марки Кондор.
- Сразу же готовые к использованию устройства оснащены электрическими штепсельными розетками.
- Широкий выбор компрессоров: что-нибудь найдется для каждого.
- 3 года гарантии на компрессор
- Модели SD имеют схему "звезда-треугольник". Цепь "звезда-треугольник" используется для включения более мощных двигателей. Это снижает энергопотребление при запуске.

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ НК





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 425-50 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360533



НК 425-50 PRO

	360533
	50 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	780 x 410 x 740 мм
	53 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 425-90 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360601



НК 425-90 PRO

	360601
	90 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	980 x 480 x 890 мм
	64,4 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 425-100 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360501



НК 425-100 PRO

	360501
	100 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	980 x 500 x 910 мм
	66,2 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 425-150 PRO


Номер изделия: 360667

СЕРИЯ НК



НК 425-150 PRO

	360667
	150 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	1300 x 500 x 930 мм
	88 кг






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 425-200 PRO


Номер изделия: **360563**

СЕРИЯ НК

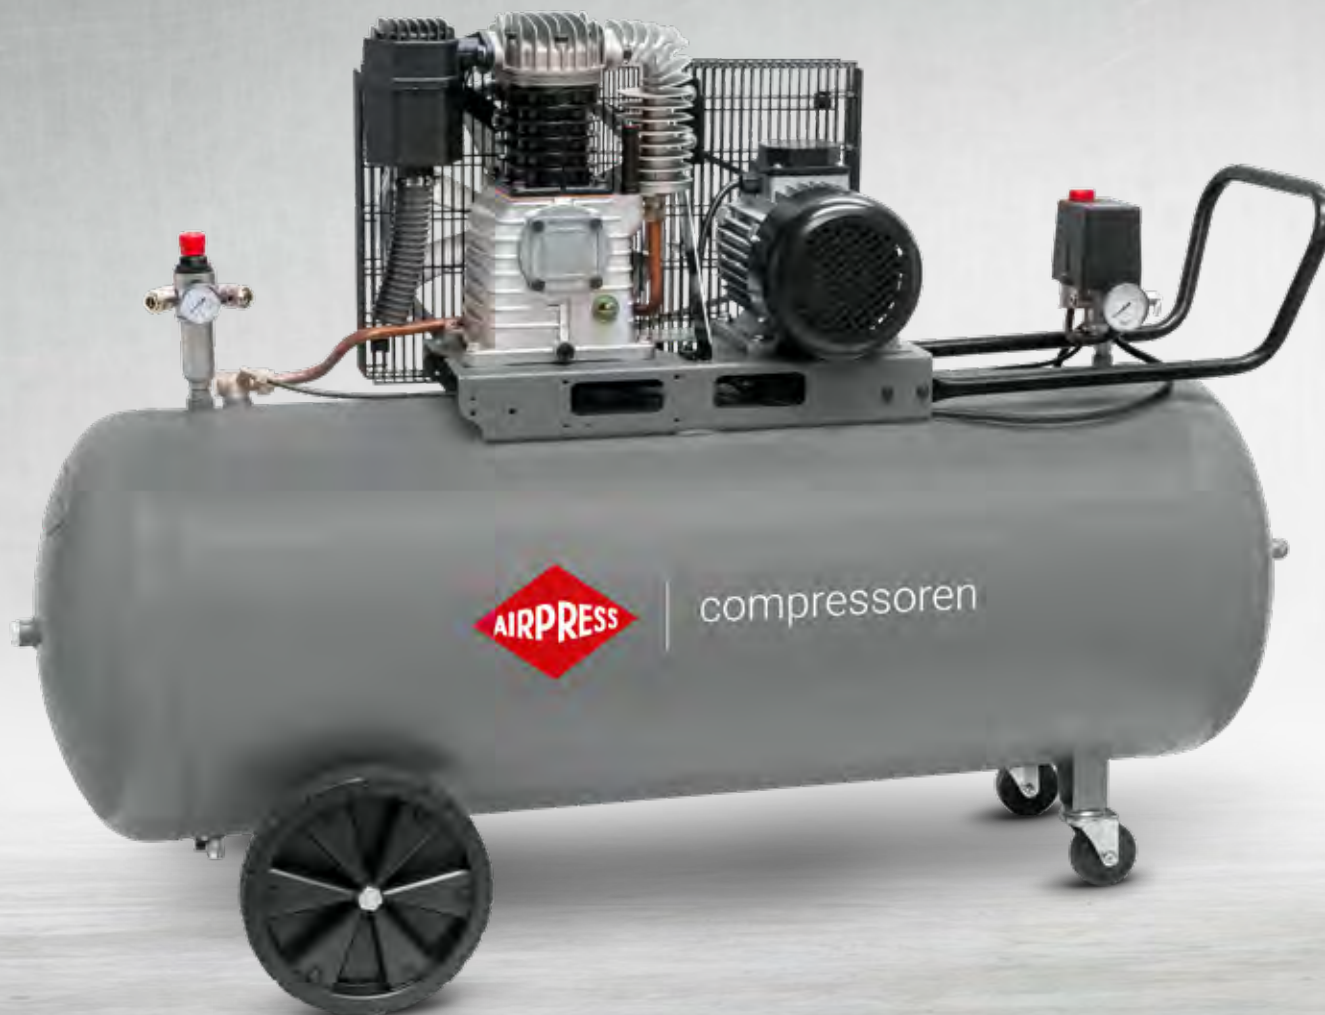

НК 425-200 PRO

	360563
	200 л
	400 Л/мин
	317 Л/мин
	3 Л.с. / 2,2 kW
	K17C
	1250 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	74 дБ(А)
	1420 x 570 x 980 мм
	115 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 600-90 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360670



НК 600-90 PRO

	360670
	90 л
	480 Л/мин
	355 Л/мин
	4 Л.с. / 3 kW
	В3800В
	1400 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	77 дБ(А)
	980 x 470 x 880 мм
	71 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 625-90 PRO


Номер изделия: 360669

СЕРИЯ НК



НК 625-90 PRO

	360669
	90 л
	539 Л/мин
	415 Л/мин
	4 Л.с. / 3 kW
	K18C
	1400 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	77 дБ(А)
	955 x 500 x 905 мм
	84 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 600-200 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360564



НК 600-200 PRO

	360564
	200 л
	539 Л/мин
	415 Л/мин
	4 Л.с. / 3 kW
	K18C
	1400 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	77 дБ(А)
	1420 x 570 x 1000 мм
	120 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 600-270 PRO


Номер изделия: **360565**

СЕРИЯ НК



НК 600-270 PRO

	360565
	270 л
	539 Л/мин
	415 Л/мин
	4 Л.с. / 3 kW
	K18C
	1400 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	77 дБ(А)
	1500 x 565 x 1050 мм
	134 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 650-90 PRO

СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360672



НК 650-90 PRO



360672



90 л



612 Л/мин



490 Л/мин



5,5 Л.с. / 4 kW



K25



1184 об/мин



400 V / 50 Hz / 3 Ph



11 бар



2



2



Lpa


72 дБ(А)



980 x 480 x 950 мм



87 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 650-200 PRO


Номер изделия: 360671

СЕРИЯ НК



НК 650-200 PRO

	360671
	200 л
	612 Л/мин
	490 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K25
	1184 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	72 дБ(А)
	1360 x 510 x 1080 мм
	130 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 650-270 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360668



НК 650-270 PRO

	360668
	270 л
	612 Л/мин
	490 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K25
	1184 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	72 дБ(А)
	1500 x 605 x 1170 мм
	143 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 700-90 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360640



НК 700-90 PRO

	360640
	90 л
	662 Л/мин
	530 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K28
	1290 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	980 x 480 x 960 мм
	90 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 700-150 PRO


Номер изделия: 360643

СЕРИЯ НК



НК 700-150 PRO

	360643
	150 л
	662 Л/мин
	530 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K28
	1290 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	1360 x 510 x 1080 мм
	118 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 700-300 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360568



НК 700-300 PRO

	360568
	270 л
	662 Л/мин
	530 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K28
	1290 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	1500 x 605 x 1180 мм
	145 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ VK 700-270 PRO


СЕРИЯ **VK**

Номер изделия: **360768**



VK 700-270 PRO

	360768
	270 л
	662 Л/мин
	530 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K28
	1290 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	76 дБ(А)
	770 x 610 x 1745 мм
	140,5 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 1000-90 PRO

СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360645



НК 1000-90 PRO



360645



90 л



872 Л/мин



698 Л/мин



7,5 Л.с. / 5,5 kW



К30



1200 об/мин



400 V / 50 Hz / 3 Ph



11 бар



2



2



Lpa


75 дБ(А)



980 x 480 x 1015 мм



115 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 1000-270 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360650



НК 1000-270 PRO

	360650
	270 л
	872 Л/мин
	698 Л/мин
	7,5 Л.с. / 5,5 kW
	K30
	1200 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	1500 x 600 x 1330 мм
	148 кг






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 1000-500 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360569

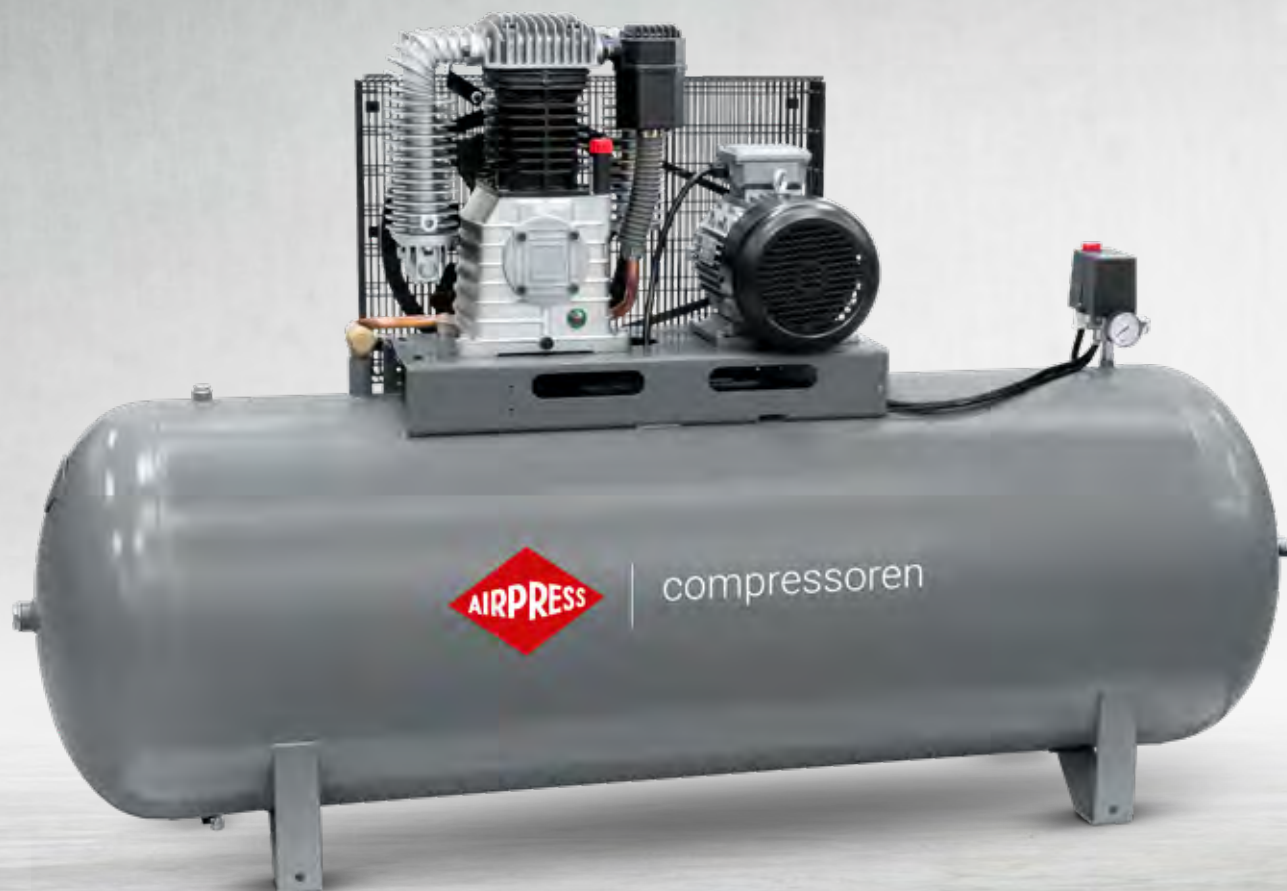

НК 1000-500 PRO

	360569
	500 л
	872 Л/мин
	698 Л/мин
	7,5 Л.с. / 5,5 kW
	K30
	1200 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	1930 x 600 x 1280 мм
	205 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 1500-500 PRO


СЕРИЯ НК

Номер изделия: 360673



НК 1500-500 PRO

	360673
	500 л
	1074 Л/мин
	859 Л/мин
	10 Л.с. / 7,5 kW
	K50
	1000 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	76 дБ(А)
	1930 x 630 x 1370 мм
	263 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 1500-500 SD PRO


Номер изделия: **360674**



СЕРИЯ **НК**

НК 1500-500 SD PRO

	360674
	500 л
	857 Л/мин
	686 Л/мин
	10 Л.с. / 7,5 kW
	K50
	800 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	14 бар
	2
	2
	74 дБ(А)
	1930 x 630 x 1370 мм
	351 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 2000-500 SD PRO


Номер изделия: **360675**



СЕРИЯ **НК**

НК 2000-500 SD PRO

	360675
	500 л
	1745 Л/мин
	1395 Л/мин
	15 Л.с. / 11 kW
	K60
	1200 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	4
	2
	79 дБ(А)
	1930 x 640 x 1410 мм
	364 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 2000-900 SD PRO

Номер изделия: **360677**



СЕРИЯ НК

НК 2000-900 SD PRO

	360677
	900 л
	1745 Л/мин
	1395 Л/мин
	15 Л.с. / 11 kW
	K60
	1200 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	4
	2
	79 дБ(А)
	2220 x 800 x 1590 мм
	660 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 2500-500 SD PRO


Номер изделия: **360676**



СЕРИЯ **НК**

НК 2500-500 SD PRO

	360676
	500 л
	2148 Л/мин
	1700 Л/мин
	20 Л.с. / 15 kW
	K100
	1000 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	4
	2
	79 дБ(А)
	1930 x 640 x 1510 мм
	408 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ НК 2500-900 SD PRO


Номер изделия: **360678**



СЕРИЯ **НК**

НК 2500-900 SD PRO

	360678
	900 л
	2148 Л/мин
	1700 Л/мин
	20 Л.с. / 15 kW
	К100
	1000 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	4
	2
	79 дБ(А)
	2200 x 800 x 1730 мм
	708 кг





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПРЕССОРЫ НК

- 1** Напорные линии из меди термостойки и улучшают процесс охлаждения.
- 2** Использование металлической решетки для защиты клинового ремня оказывает благоприятное воздействие на поток охлаждающего воздуха.
- 3** Большой шкив улучшает процесс охлаждения.
- 4** Увеличенные интеркулеры и доохладители снижают температуру сжатого воздуха.
- 5** Схема "звезда-треугольник" годна для больших двигателей.
- 6** Входные и выходные клапаны из закаленной стали гарантируют более длительный срок службы аппарата.
- 7** Уникальный корпус коленчатого вала с внутренним покрытием. Большое количество масла для лучшего охлаждения.
- 8** Высококачественный манометрический выключатель, известный бренд Кондора.
- 9** Клапан для слива конденсата.
- 10** Всасывающий фильтр с высокой эффективностью и инновативной конструкцией, снижающей уровень шума.





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ G НА ОЦИНКОВАННОМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАРЕ

Компрессоры серии G оснащены двусторонним оцинкованным пневматическим котлом. Они предназначены для использования в особо агрессивных средах, например, во влажной среде или в местах, где присутствуют пары аммиака или другие кислотные вещества. Они предназначены для использования в гидрофорных системах, в водоочистных сооружениях, сельском хозяйстве и на химических заводах.

Компрессоры серии G могут работать каждые 10 минут по циклу 50%-50% (50% времени сжатия - 50% времени стояния).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ G:

- Медленно работающие промышленные насосы, производство исключительно в Европейском Союзе.
- Высокая эффективность агрегатов при более низкой рабочей температуре.
- Уникальный корпус коленчатого вала с внутренним покрытием. Большой объем масла для лучшего охлаждения.
- Простой контроль уровня масла через смотровое стекло.
- Увеличенный промежуточный охладитель и доохладитель понижают температуру сжатого воздуха.
- 3 года гарантии на устройство, 10 лет гарантии на пневматический котел.

КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ G






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 625-90 PRO


Номер изделия: 369669

СЕРИЯ G

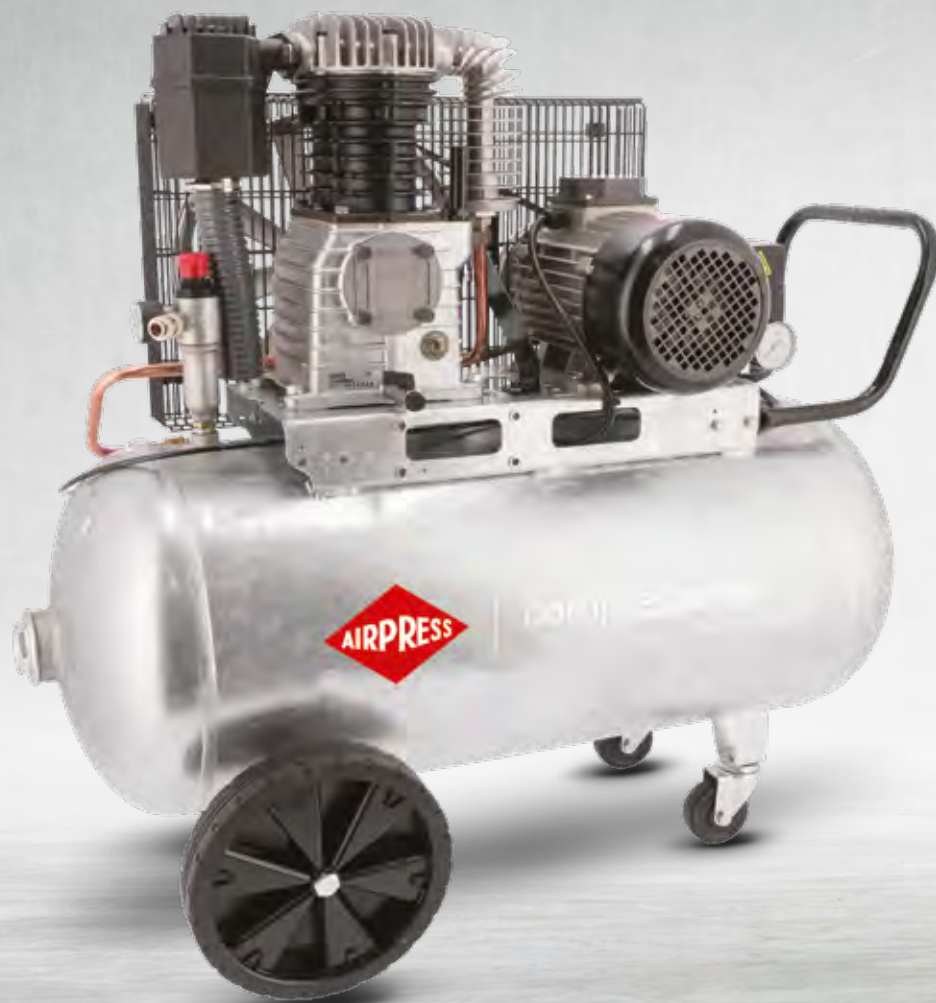

G 625-90 PRO

	369669
	90 л
	539 Л/мин
	415 Л/мин
	4 Л.с. / 3 kW
	K18C
	1400 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	77 дБ(А)
	980 x 460 x 860 мм
	84 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 600-200 PRO


Номер изделия: 369564

СЕРИЯ G



G 600-200 PRO

	369564
	200 л
	539 Л/мин
	415 Л/мин
	4 Л.с. / 3 kW
	K18C
	1400 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	10 бар
	2
	1
	77 дБ(А)
	1420 x 570 x 1000 мм
	120 кг






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 700-90 PRO


СЕРИЯ G

Номер изделия: 369640

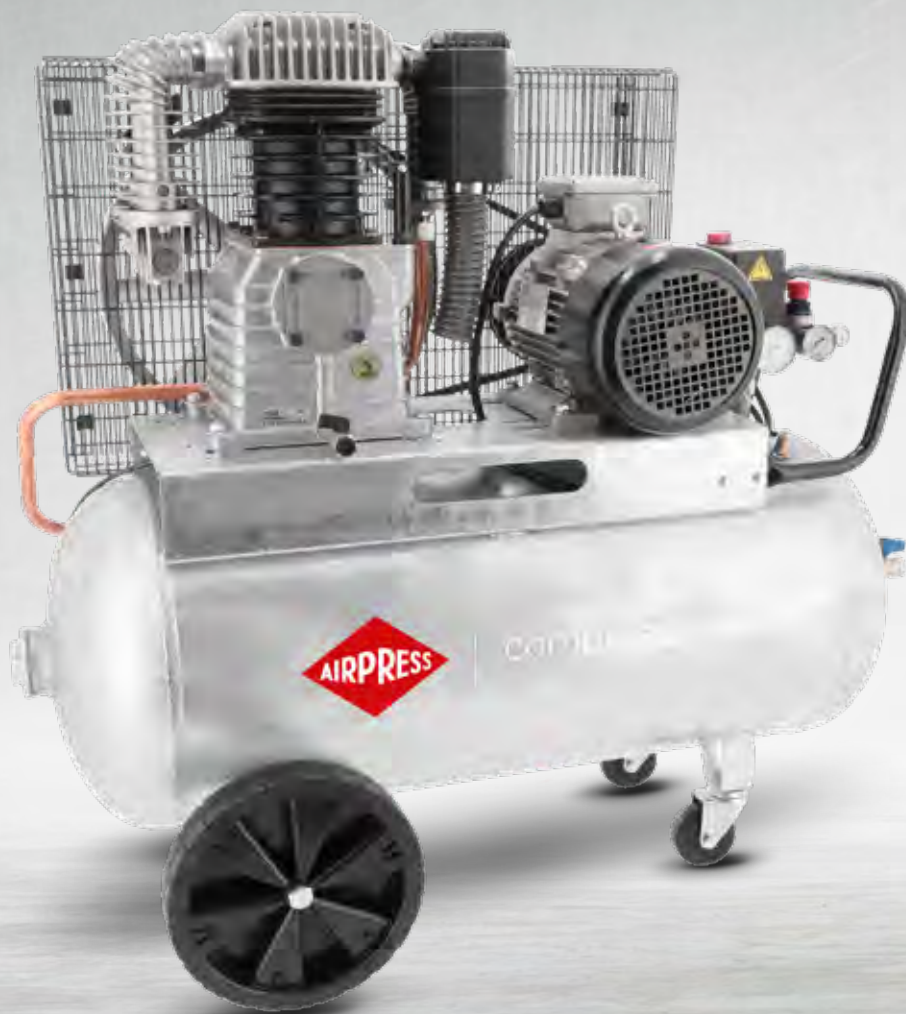

G 700-90 PRO

	369640
	90 л
	662 Л/мин
	530 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K28
	1290 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	980 x 480 x 960 мм
	90 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 700-300 PRO


Номер изделия: 369568

СЕРИЯ G



G 700-300 PRO

	369568
	270 л
	662 Л/мин
	530 Л/мин
	5,5 Л.с. / 4 kW
	K28
	1290 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	76 дБ(А)
	1500 x 605 x 1180 мм
	145 кг






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 1000-500 PRO


Номер изделия: 369569

СЕРИЯ G

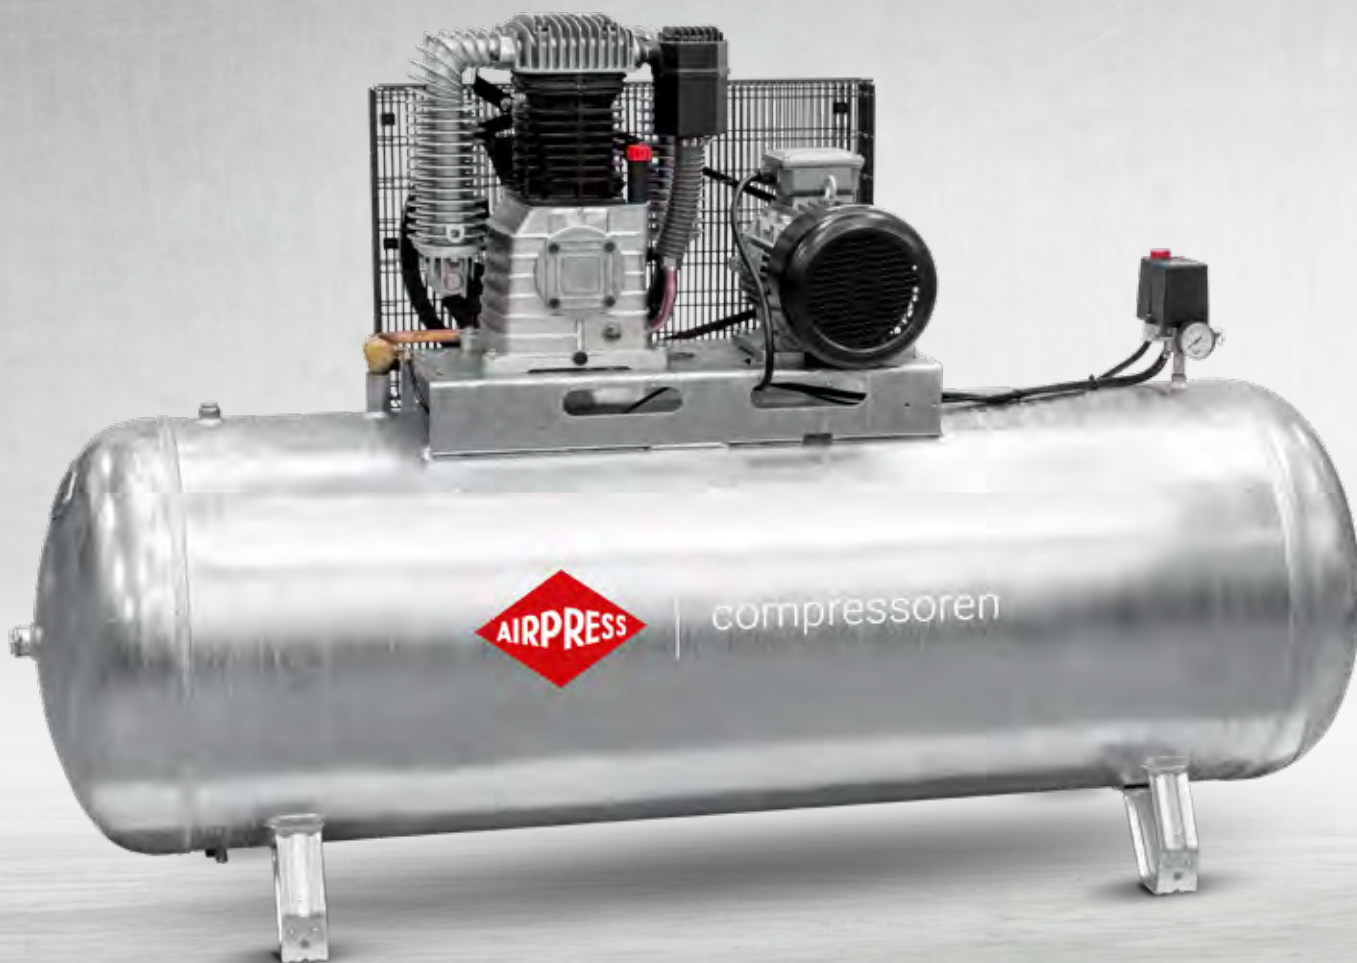

G 1000-500 PRO

	369569
	500 л
	872 Л/мин
	698 Л/мин
	7,5 Л.с. / 5,5 kW
	K30
	1200 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	75 дБ(А)
	1930 x 600 x 1280 мм
	205 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 1500-500 PRO


Номер изделия: 369673

СЕРИЯ G



G 1500-500 PRO

	369673
	500 л
	1074 Л/мин
	859 Л/мин
	10 Л.с. / 7,5 kW
	K50
	1000 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	2
	2
	76 дБ(А)
	1930 x 630 x 1370 мм
	263 кг





ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 1500-500 SD PRO

Номер изделия: **369674**

СЕРИЯ **G**



G 1500-500 SD PRO

	369674
	500 л
	857 Л/мин
	686 Л/мин
	10 Л.с. / 7,5 kW
	K50
	800 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	14 бар
	2
	2
	74 дБ(А)
	1930 x 630 x 1370 мм
	351 кг

50%

YΔ
СТАРТЁР

14
Бар

GALVA

400V

3 ГОДА
ГАРАНТИИ




ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 2000-500 SD PRO

Номер изделия: **369675**



G 2000-500 SD PRO

	369675
	500 л
	1745 Л/мин
	1395 Л/мин
	15 Л.с. / 11 kW
	K60
	1200 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	4
	2
	74 дБ(А)
	1930 x 640 x 1410 мм
	364 кг






ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ G 2500-500 SD PRO

Номер изделия: **369676**



G 2500-500 SD PRO

	369676
	500 л
	2148 Л/мин
	1700 Л/мин
	20 Л.с. / 15 kW
	K100
	1000 об/мин
	400 V / 50 Hz / 3 Ph
	11 бар
	4
	2
	79 дБ(А)
	1930 x 640 x 1510 мм
	408 кг





КОМПОНЕНТЫ СЕРИИ G PRO

- 1** Напорные линии из меди термостойки и улучшают процесс охлаждения.
- 2** Использование металлической решетки для защиты клинового ремня оказывает благоприятное воздействие на поток охлаждающего воздуха.
- 3** Большой шкив улучшает процесс охлаждения.
- 4** Увеличенные интеркулеры и доохладители снижают температуру сжатого воздуха.
- 5** Схема "звезда-треугольник" годна для больших двигателей.
- 6** Входные и выходные клапаны из закаленной стали гарантируют более длительный срок службы аппарата.
- 7** Уникальный корпус коленчатого вала с внутренним покрытием. Большой объем масла для лучшего охлаждения.
- 8** Высококачественный манометрический выключатель, известный бренд Кондора.
- 9** Клапан для слива конденсата.
- 10** Оцинкованный пневматический котел защищен от коррозии как следствие конденсации.





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подробнее
об этом:



Чтобы приспособить компрессор к Вашему рабочему месту, мы предлагаем ряд дополнительных опций. Автоматические конденсатоотводчики обеспечивают регулярный слив конденсата в резервуар и защищают его от негативного коррозионного процесса. Соединительные шланги поглощают вибрации, не передавая их в установки и резервуары для сжатого воздуха. Пищевое масло Foodgrade допущено для контакта с пищевыми продуктами. Даже при минимальном содержании масляных частиц в сжатом воздухе это пищевое масло защищает продукцию от неблагоприятных воздействий.

Конденсат, конденсирующийся при сжатии, представляет собой смесь воды, твердых и масляных частиц. В соответствии с соответствующим законом речь идет о промышленных сточных водах, которые нельзя сбрасывать в природную среду или в канализацию без предварительной обработки. Конденсатоочистители серии ACR очищают воду от оставшихся частиц и соответствуют требованиям Постановления Министерства охраны окружающей среды в области утилизации промышленных сточных вод.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



Автоматический сепаратор конденсата с предварительным фильтром 1/2 дюйма

Номер изделия: 36337



Автоматический сепаратор конденсата 1/2 дюйма с контролируемым уровнем.

Номер изделия: 36233-EMD



Очиститель конденсата ACR-1 / ACR-2

Номер изделия:
36053-1 / 36053-2



Пищевое масло для поршневых компрессоров (допущено для контакта с пищевыми продуктами)



Воздушный шланг высокого давления 3/4 дюйма, 1,5 м

Номер изделия: 36383-1,5K

Воздушный шланг высокого давления 3/4 дюйма, 2 м

Номер изделия: 36383-2K



Воздушный шланг высокого давления 1/2 дюйма, 1,5 м

Номер изделия: 36385-1,5K

Воздушный шланг высокого давления 1/2 дюйма, 2 м

Номер изделия: 36385-2K

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Сепараторы и фильтры



Холодильные осушители



Техническое обслуживание



Масла и поршневые компрессоры



Элементы воздушного фильтра для K17-K18-K25-K28-K30-K50 (f170, h130)



Шланги и катушки



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Воздушно-поршневые компрессоры - это современные и эффективные устройства. Для обеспечения длительного срока службы, необходимо регулярно производить технический осмотр каждого компрессора.

Как производитель, мы рекомендуем использовать только оригинальные детали и расходные материалы, которые обеспечивают правильную работу и параметры компрессора.

На профессиональные поршневые компрессоры Airpress мы предоставляем гарантию сроком на 3 года.

Действие	После первых 100 часов работы или после 3 месяцев	Каждые 100 часов или 3 месяца	Каждые 100 часов или 3 месяца
Очищение или замена фильтра	✓	✓	—
Замена масла	✓	—	✓
Затягивание винтов с цилиндрической головкой	После запуска устройства и после первого часа работы.		
Сливание конденсационной воды из котла	Каждые 24 часа работы. В качестве альтернативы, установка автоматического слива конденсата.		
Проверка натяжения ремня	✓	—	✓
Проверка толщины стенок резервуара	Ежегодно		

Подробнее об этом:



РАЗЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	
	Номер для заказа
	Емкость котла
	Всасывающая способность
	Выходная мощность
	Мощность двигателя
	Насос
	Скорость вращения
	Напряжение
	Максимальное давление
	Количество цилиндров
	Ступень
	Шумность (Lpa *)
	Размеры
	Вес



Отношение времени сжатия к требуемому времени охлаждения (рабочий цикл).



Схема "звезда-треугольник" для легкого перезапуска машины и снижения потребления электроэнергии при запуске



Максимальное давление



Оцинкованный котел для сжатого воздуха



Напряжение



Гарантийный срок для устройства

* Громкость устройства выражается в уровне звукового давления (Lpa) и определяет воспринимаемый шум работающей машины в помещениях с подходящими параметрами вентиляции, в законсервированных помещениях и указания для установки компрессора. Уровень шума, производимого компрессором (Lwa) на 20 дБ (A) выше, чем указанный уровень шума (Lpa).





Airpress Polska Sp. z o.o.

Rynkowa 156
62-081 Przeźmierowo

Тел.: + 48 61 652 57 00
Электронная почта: bok@airpress.pl



Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите **www.airpress.net**

Check:   /Airpress