

Automobilowy Dec lub Industries




Unijne zamówienia produktów

ADI GROUP Sp. z o. o.

+48 692 461 669

www.adi-upp.com

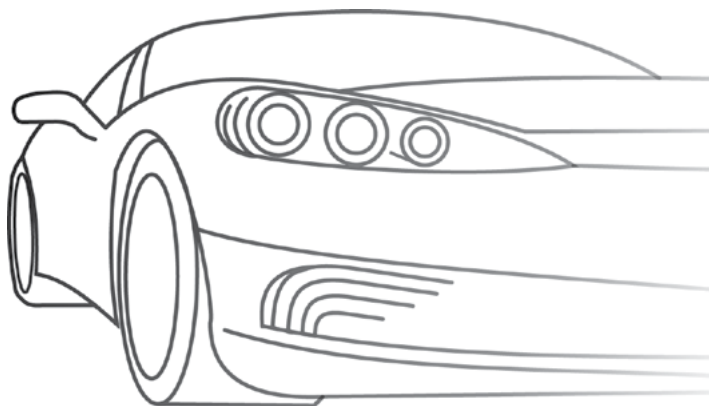

Premium Line



ADI UPP to kompleksowa linia farb i materiałów eksploatacyjnych do naprawy samochodów.

Zapraszamy Państwa do korzystania z produktów wspólnego projektu, będącego ścisłym sojuszem jednej z największych i najbardziej innowacyjnych fabryk we Włoszech, która łączy w sobie zaawansowane technologie produkcji materiałów malarskich i lakierniczych we Włoszech - Palini Vernici wraz z Marka ADI UPP

Cechą wyróżniającą materiały ADI UPP jest ich jakość w przystępnej cenie, wynika to z faktu, że materiały te, produkowane w Europie, nie posiadają oznaczeń marketingowych i są efektem aliansu zawartego pomiędzy organizacjami, które od ponad 15 lat zajmują się produkcją i sprzedażą wyrobów lakierniczych w różnych krajach

Umożliwiło to dostarczenie wysokiej jakości materiałów bezpośrednio od producenta, z uwzględnieniem wymagań współczesnego rynku.

System farb i materiałów malarskich ADI UPP zawiera wszystkie niezbędne materiały do pełnego cyklu malowania samochodu i obejmuje: lakiery, farby, powłoki bazowe, podkłady, szpachlówki, rozcieńczalniki, zmywacze, systemy napraw do tworzyw sztucznych, uszczelniacze, środki przeciw żwirowe powłoki, pasty polerskie i inne materiały eksploatacyjne do materiałów malarskich i lakierniczych. Pracuje

Wszystkie produkty linii ADI UPP charakteryzują się doskonałymi właściwościami i właściwościami użytkowymi, wśród których należy zwrócić uwagę: ekonomiczność, łatwość stosowania, stabilność jakości elementów doboru kolorów i materiałów z nimi związanych, szeroka gama produktów uzupełniających, dokładność i łatwość doboru kolorów, wysoka produktywność.

Dzięki takim materiałom możesz zaoferować rynkowi farb optymalne rozwiązanie, zebrane w jeden „władca”.

Docenili to nasi partnerzy, zarówno na markowych, jak i niezależnych usługach.



EMALIA AKRYLOWA GOTOWA MIESZANKA BEZPOŚREDNI POŁYSK

Gotowa mieszanka bezpośredniego połysku - dwuskładnikowa emalia akrylowa najwyższej jakości.

Przeznaczony do profesjonalnej naprawy samochodów. Gama kolorów jest specjalnie zaprojektowana dla samochodów LADA, a także innych marek. Farba charakteryzuje się doskonałym połyskiem, szybko schnie, dobrze się nabłyszcza, posiada wysoką odporność na agresywne wpływy środowiska, nadaje się zarówno do częściowego jak i całkowitego malowania karoserii, posiada wysoką odporność na zmianę koloru.

Powierzchnie odpowiednie do zastosowania: powierzchnie, zagruntować podkładem akrylowym ADI 4+1 HS (Podkład AD009, utwardzacz AD010)



nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
VW90E	AD033	1 litr
MV147	AD034	1 litr
Lada 201	AD035	1 litr
Lada 110	AD036	1 litr
Lada 121	AD037	1 litr
Lada 202	AD038	1 litr
VW R902	AD039	1 litr
1023	AD040	1 litr
Citroen i Biały	AD041	1 litr
Lada 127	AD042	1 litr
Lada 601	AD043	1 litr

Możliwym dowolny kolor

Tylko dla profesjonalisty pomocą

Nadaje się do aplikacji powierzchniowej

Dobrze wysuszony i wypolerowany, trwały stary lakier. Powierzchnie zagruntowane gley i wypełniacze ADI UPP.

Mieszanie proporcji

2:1 Utwardzacz dobiera się w zależności od wielkości malowanej powierzchni i temperatury wewnątrz



Lepkość materiału gotowego do aplikacji wynosi 4 mm, +20° Z



18 - 22 sek

Warstwy



2-3 warstwy

Czas życia

1-8 godzin w zależności od użytego utwardzacza

Dopuszczalny wilgotność powietrza

Nie więcej niż 75%




Suszenie w temperaturze + 60°Z

Czaszasy ekspozycji przed przyspieszonym suszeniem:



30

10-15



obróbka powierzchniowa

Przed nałożeniem farby powierzchnia musi być czysta, sucha, dokładnie odtłuszczona i wypolerowana. Przed nałożeniem farby należy oczyścić powierzchnię zmywaczem ~~stikon~~Środek do usuwania ~~całkowicie~~

Rozcieńczalnik uniwersalny 10-20%

Spowodowan ie

HVLP Klasyczny:

Średnica dyszy: 1,3 - 1,4 mm 1,3 - 1,5 mm

Cisnienie natrysku: 2,5 - 3,0 bar 3,0 - 5,0 bar

Grubość suchej warstwy

50 - 60 mikronów

Temperaturareakcje

MINIMUM + 10°Z

Koszt materiał

8,0 - 10,0 m2/1l

Suszenie w temperaturze + 20°Z

Od kurzu: 35 - 45 min, całkowite wyschnięcie: 16-24

Środki bezpieczeństwa: Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie palić i nie jeść. Trzymać z dala od dzieci. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych.

PODSTAWOWY FARBA GOTOWA MIESZANKA PODSTAWA

Gotowa mieszanka lakieru bazowego- Farba serii VS do dwuwarstwowego i trójarstwowego systemu lakierniczego samochodów osobowych. Po nałożeniu na nią przezroczystego lakieru uzyskuje się błyszczącą, odporną na warunki atmosferyczne, trwałą powłokę malarską. Przeznaczony do profesjonalnej naprawy samochodów osobowych.

Gotowa mieszanka farby bazowej Baza ma następujące właściwości:

- łatwość aplikacji;
- brak tzw. „chmur” i „jabłków”;
- mocny zasięg;
- szybko schnący;
- doskonała jasność i połysk;
- wysokogospodarka.

Powierzchnie odpowiednie do zastosowania: Powierzchnie zastrugowane podkładem akrylowym ADI 4+1 HS (Podkład AD009, utwardzacz AD010), podkładem akrylowym ADI 5+1 HS



Tylko dla profesjonalisty pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra / jednostk	nazwa	artykuł	pojemność litra / jednostk
AW 181	AD044	1 litr	Lada 100	AD057	1 litr
4E11U	AD045	1 litr	Lada 630	AD058	1 litr
4E22L	AD046	1 litr	Lada 690	AD059	1 litr
4E42U	AD047	1 litr	Tou 202	AD060	1 litr
4E62U	AD048	1 litr	Tou150	AD061	1 litr
4E70U	AD049	1 litr	Opla 163	AD062	1 litr
...4E70U	AD050	1 litr	Opel 155	AD063	1 litr
druga powłoka			VW LY3D	AD064	1 litr
DAE86U	AD051	1 litr	VW La7W	AD065	1 litr
DAE87U	AD052	1 litr	Skody9102	AD066	1 litr
DAE92U	AD053	1 litr	HYUD01	AD067	1 litr
MV 744	AD054	1 litr	Lada 105	AD068	1 litr
MV 040	AD055	1 litr	Lada 360	AD069	1 litr
MV 197	AD056	1 litr	Lada 371	AD070	1 litr

Nadaje się do aplikacji powierzchniowa Poprzedni

Dobrze wysuszony i wypolerowany, trwały stary lakier. Powierzchnie zastrugowane gładko i wypełniacze ADI UPP.



Przed nałożeniem farby powierzchnia musi być

czysta, sucha, dokładnie odtłuszczone i wypolerowana. Przed nałożeniem farby należy oczyścić powierzchnię zmywaczem silikonowym do usuwania silikonu.

Roztwór



Wybrano uniwersalny rozcieńczalnik 2:1 w zależności od wielkości malowanej powierzchni i temperatury wewnątrz.

Łepkość materiału gotowego do aplikacji wynosi 4 mm, +20° Z

Łepkość materiału gotowego do aplikacji wynosi 4 mm, +20° Z




18 - 22 sek



18 - 22 sek

Spowodowani



HVLP Klasyczny:

Średnica dyszy: 1,3 mm 1,3 - 1,4 mm

Ciśnienie natrysku: 2,5 - 3,0 bar 3,0 - 4,0 bar

Warstwy

natryskowe



2-3 warstwy (czas oczekiwania pomiędzy warstwami 2-3 minuty)

Grubość suchej warstwy

15-20 mkw

Czas życia

1-8 godzin w zależności od użytego utwardzacza

Temperaturareakcje

MINIMUM +10°Z

Dopuszczalny wilgotność powietrza

Nie więcej niż 75%

Koszt materiał

7,0 - 9,0 MI/1l



Czas ekspozycji przed aplikacją Lakier bezbarwny 2K



10-15 minut

Nota: Dokładnie wymieszać przed użyciem. Nakładać cienkimi, równymi warstwami. Nie nakładać na stare termoplastyczne powłoki lakiernicze.

Środki bezpieczeństwa: Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie palić i nie jeść. Trzymać z dala od dzieci. W przypadku braku wentylacji, stosować ochronę dróg oddechowych.



- „ADI UPP” Wyprodukowano we Włoszech
- Dostępnych ponad 100 000 kolorów
- Wystarczy podać kod samochodu i otrzymać farbę w puszcze litograficznej
- Nie przepłacać za wybór i usługi kolorysty
- Lakier „GOTOWY” zgodny z kodem samochodu
- „ADI UPP” to włoska jakość i nieograniczony wybór kolorów w cenie około 800 UAH. dla banku

*Tylko do użytku profesjonalnego
 *odcień próbki farby jest bezpośrednio powiązany z wieloma czynnikami: ilością i jakością rozpuszczalnik; metoda nakładania farby; rozmiar dyszy pistoletu natryskowego i ciśnienie powietrza; system temperatury i wentylacji itp.
 *ten produkt nie podlega zwrotowi.



Link do programu rekrutacyjnego ADI UPP



Dodatek cenowy do programu

Baza automatyczna 1Kfarba do dwuwarstwowego i trójarstwowego systemu lakierniczego samochodów osobowych. Po nałożeniu na niego przezroczystego lakieru uzyskuje się błyszczącą, odporną na warunki atmosferyczne, trwałą powłokę. Przeznaczony do profesjonalnej naprawy samochodów osobowych.

Basic Paint 1K Autobase ma następujące cechycechy:

- łatwość aplikacji;
- brak tzw. „chmur” i „jabłków”;
- mocny zasieg;
- szybkoschnący;
- doskonała jasność i połysk;
- wysokigospodarka.

Powierzchnie odpowiednie do zastosowania:Powierzchnie zagruntowane podkładem akrylowym ADI 4+1 HS(Podkład AD009, utwardzacz AD010)



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	nazwa woluminu/k	artykuł	pojemność	
	litra/jednostke				
Spoivo Autobase MIX 005 3,5L	AD005/3,5l	3,5 litra	Baza Autobase MIX 318 1L CZERWONA PRZECZROZYSTA	AD318/1l	1 litr
Spoivo Autobase MIX 999 5L	AD999/3,5l	3,5 litra	Baza Autobase MIX 320 1L POMARANCZOWA	AD320/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 100 3,5L BIALA	AD100/3,5l	3,5 litra	Baza Autobase MIX 322 1L CZERWONA PRZECZROZYSTA	AD322/1l	1 litr
Autobase MIX 329 3,5L JASNOCZERWONY	AD329/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 323 1L CZERWONY BRĄZOWY PRZECZROZYSTY	AD323/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 700 3,5L CZARNA	AD700/3,5l	3,5 litra	Baza Autobase MIX 328 3,5L CZERWONA PRZECZROZYSTA	AD328/3,5l	3,5 litra
Baza Autobase MIX 702 3,5L CZARNA	AD702/3,5l	3,5 litra	Autobaza MIX402 1L BRĄZOWY	AD402/1l	1 litr
Autobase MIX 203 1L TLENEK JASNOZOLTY	AD203/1l	1 litr	Autobaza MIX404 1L BRĄZOWY	AD404/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 401 1L FIOLET	AD401/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 503 1L NIEBIESKA	AD503/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 500 1L NIEBIESKA	AD500/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 600 1L ZIELONA	AD600/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 501 1L NIEBIESKA	AD501/1l	1 litr	Autobase MIX 662 1L ZOLTY ZIELONY PRZECZROZYSTY	AD662/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 502 1L NIEBIESKA	AD502/1l	1 litr	Autobase MIX 870 1L BIAŁY PRZECZROZYSTY	AD870/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 506 1L NIEBIESKA	AD506/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 834 1L ZŁOTA PERLA	AD834/1l	1 litr
Autobase MIX 602 1L ZIELONA	AD602/1l	1 litr	Autobase MIX 836 1L GRAFIT PERLA	AD836/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 804 1L CZERWONY TLENKOWY	AD804/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 860 1L ZIELONA PERLA	AD860/1l	1 litr
Autobase MIX 808 1L RED TLENKOWY PRZECZROZYSTY	AD808/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 861 1L NIEBIESKA PERLA	AD861/1l	1 litr
Autobase MIX 810 1L CZERWONY TLENKOWY	AD810/1l	1 litr	Autobase MIX 862 1L FIOLETOWA PERLA	AD862/1l	1 litr
Autobase MIX 820 1L RED TLENKOWY PRZECZROZYSTY	AD820/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 864 1L CZERWONA PERLA	AD864/1l	1 litr
Baza Autobase MIX 825 1L BRĄZOWA	AD825/1l	1 litr	Autobase MIX 866 3,5L BIAŁA PERLA	AD866/3,5l	3,5 litra
Autobase MIX 827 1L TLENEK ZOLTY PRZECZROZYSTY	AD827/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 867 1L ZŁOTA PERLA	AD867/1l	1 litr
Autobase MIX 850 1L PASTA AB	AD850/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 868 3,5L CZERWONA PERLA	AD868/3,5l	3,5 litra
Autobase MIX 843 3,5L SREBRNY	AD843/3,5l	3,5 litra	Baza Autobase MIX 869 1L NIEBIESKA PERLA	/1000ml/0,5l	1 m
Baza Autobase MIX 853 3,5L SREBRNA	AD853/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 830 0,5L ZIELONA PERLA	AD830/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 863 3,5L SREBRNA	AD863/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 831 0,5L CZERWONA ZIELONA PERLA	AD831/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 873 3,5L SREBRNY	AD873/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 832 0,5L BIAŁA PERLA	AD832/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 875 3,5L SREBRNY	AD875/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 833 0,5L BIAŁA PERLA	AD833/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 883 3,5L SREBRNA	AD883/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 837 0,5L NIEBIESKO ZIELONA PERLA	AD837/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 885 3,5L SREBRNA	AD885/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 838 0,5L ZIELONA PERLA	AD838/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 893 3,5L SREBRNY	AD893/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 839 0,5L NIEBIESKO ZIELONA PERLA	AD839/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 895 3,5L SREBRNA	AD895/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 844 0,5L ZŁOTA PERLA	AD844/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 843 3,5L SREBRNY	AD843/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 846 0,5L ZOLTA PERLA	AD846/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 853 3,5L SREBRNA	AD853/3,5l	3,5 litra	Autobase MIX 852 0,5L BRĄZOWA PERLA	AD852/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 208 1L CZERWONY ZOLTY	AD208/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 855 0,5L MIEDZIANA	AD855/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 209 1L POMARANCZowo-ZOLTY PRZECZROZYSTY	AD209/1l	1 litr	Autobase MIX 858 0,5L BRĄZOWA PERLA	AD858/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 217 1L ZOLTA	AD217/1l	1 litr	Autobase MIX 865 0,5L MIEDZIANA CZERWONA PERLA	AD865/0,5l	0,5 l
Autobase MIX 224 1L ZOLTY PRZECZROZYSTY	AD224/1l	1 litr	Autobazamix 886 0,5L KRYSZTAŁOWE SREBRO	AD886/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 225 1L ZOLTA	AD225/1l	1 litr	Autobase MIX 887 0,5L ŚLONECZNY ZOLTY	AD887/0,5l	0,5 l
Baza Autobase MIX 311 1L CZERWONA PRZECZROZYSTA	AD311/1l	1 litr	Baza Autobase MIX 888 0,5L CZERWONA	AD888/0,5l	0,5 l

Nadanie dopilakowania powierzchniowa

Dobrze wysuszony i wypolerowany, trwały stary lakier. Powierzchnie zagruntowane wytrzymałość gleybi wypełniacze ADI UPP.

Roztwór



Wybrano uniwersalny rozcieńczalnik 2:1w zależności od wielkości malowanej powierzchni i temperatury wewnątrz

Lepkość materiału gotowego do aplikacji wynosi 4 mm, +20° Z



18 - 22 sek

Wstępna obróbka powierzchni

Powierzchnia przed nałożeniem farbmusza być czyste, suche, dokładnie odtłuszczone i wypolerowane. Przed nałożeniem farby powierzchniaoczyszczyć za pomocą zmywacza do silikonu



Lepkość materiału gotowego do aplikacji wynosi 4 mm, +20° Z



18 - 22 sek

Spowodowani



HVLPKlasyczny:

Średnica dyszy: 1,3 mm 1,3 - 1,4 mm





Pasty pigmentowe to płynne koncentraty barwiące o stabilnym, kontrolowanym odcieniu i zdolności barwienia. Stosowane są w systemach barwiących w celu uzyskania emalii o różnych właściwościach użytkowych na bazie wybranych spoiw.

ADIndustries		
ADIndustries	Błyszczące spoiwo poliuretanowe	1 litr
ADIndustries	Spoiwo poliuretanowe Mat	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 100 (biały)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 200 (żółty)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 203 (oksydowany)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 229 (jasnożółty)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 300 (pomarańczowy)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 303 (czerwony)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 402 (fioletowy)	1 litr
ADIndustries	Uniwersalny pigment ADind 404(rubinowoczerwony)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 508 (niebieski)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 600 (zielony)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 602 (zielony)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 662 (żółto-zielony)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 700 (czarny)	1 litr
ADIndustries	Pigment uniwersalny ADind 702 (czarny)	1 litr

TERAZ NIE POTRZEBUJESZ GOTOWYCH KOLORÓW!

System selekcji malie samochodowe bazowe i akrylowe ADI UPP

To najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zoptymalizować koszty malowania i utrzymać jakość na najwyższym poziomie. Zastosowanie nowoczesnych, wysokiej jakości żywic i pigmentów zapewnia temu produktowi doskonale krycie, wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i doskonałe właściwości dekoracyjne.

ZALETY SYSTEMU:

1. Dziedziczenie. Zapewniliśmy możliwość dalszej pracy ze starymi systemami selekcji i kartotekami.
2. Wszechstronność i tożsamość do 4 konkurencyjnych systemów, ale z wyższymi wskaźnikami jakości produktu i przystępności cenowej.
3. Cena pozwala na wymianę gotowych kolorów.
4. System mieszania 1:1 głównych składników.
5. Obowiązkowy dodanie spoiwa do srebra pozwala obniżyć koszt gotowej mieszanki i równomiernie rozprowadzić „ziarno” podczas aplikacji.
6. Dostawa oryginalnych pojemników metalowych do gotowania i gotowania opakowania emalii samochodowych.



W skład systemu 1K wchodzi:

1. 9 sztuk o pojemności 3500 ml
2. 5 jednostek o pojemności 3500 ml
3. 3 jednostki o pojemności 3500 ml
4. 24 jednostki o pojemności 1000 ml
5. 14 jednostek o pojemności 1000 ml
6. 13 jednostek o pojemności 500 ml
7. 3 jednostki (XIRALL) o pojemności 500 ml



System selekcji 2K- to najlepszy wybór dla tych, którzy chcą zoptymalizować koszty malowania, a jednocześnie zachować jakość na najwyższym poziomie. Zastosowanie nowoczesnych, wysokiej jakości żywic i pigmentów zapewnia temu produktowi doskonale krycie, wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i doskonałą trwałość wskaźniki dekoracyjne

W skład systemu 2K wchodzi:

1. 8 jednostek o pojemności 3500 ml
2. 8 jednostek o pojemności 3500 ml

TEKSTUROWANE GLEBA-EMALIA (BIAŁO-CZARNY)



Poliuretanowy wielofunkcyjny grunt uniwersalny (podkład) do tworzyw sztucznych. Produkt ten powstał w związku z szybko rosnącym zastosowaniem tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej, zarówno do wykończenia wnętrza, jak i na zewnątrz pojazdu. Produkt dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: ADP. 8001 jest biały i ADP. 8002 jest czarny.

Główne zalety:

1. Doskonała przyczepność i szybkie schnięcie.
2. W przeciwieństwie do swoich bezbarwnych odpowiedników, produkt występuje w białej i czarnej wersji kolorystycznej, które można ze sobą mieszać w celu uzyskania pożądanego odcienia szarości. Ponadto produkt pozwala już przy dwóch warstwach uzyskać poziom krycia charakterystyczny dla emalii. Dzięki temu można uniknąć ich stosowania podczas malowania plastikowych części samochodu. Produkt można nakładać zarówno metodą „mokre na mokre”, jak i metodą „suszenie po wyschnięciu”, a następnie szlifowanie.
3. Produkt może być stosowany jako wyrób konstrukcyjny zagruntować i odtworzyć oryginalny fabryczny efekt konstrukcyjny stosowany przez producentów samochodów na zderzakach różnych samochodów.

	Korelacja mieszania	2:1
	Produkt. KOD ADP. 8001/8002	
		100 obj
	Osoba zatwierdzająca,	10 tom
	KOD ADH. 3300	
	Rozpuszczalnik, KOD ADP. 4400	10-40 obj
Okres użytkowania produktu po dodaniu utwardzacza 20°C		
	8 godz Dla wersji z akceptacją	
	Lepkość powodowania	18" ± 3" DIN/4
	Ustawienia kontrola lakieru	2 Obrót
	Dysza: 1,2 - 1,3	
	Ciśnienie powietrza: 1,5 - 2 HVLP/ LVLP - RP W	zależności od rodzaju zastosowania
	Numer warstwy	2 Światło
		Odstęp między warstwami: 10MIN

	Wytrzymałość	10 MINUT
	Brak kurzu	10-15 MIN
	Całkowite suszenie	20°C - 8 godz 60°C - 20-30 MIN
	Grubość powłoki suchej	20-30µ
	Zużycie gotowego produktu wynosi m²/kg x 1 µ	280 (ADP. 8001) 210 (ADP. 8002)
	Szlifowanie ręczne suchy	P400 do P600
	Możliwość zastosowania poniżej warstwy powłokowej	20 MIN - 24 godz
	Składowanie	24 miesiące 5 <°C < 35

Stół poniżej reprezentuje wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych stosowanych w sektorze motoryzacyjnym, które można barwić tym produktem. Prosimy jednak o wzięcie pod uwagę faktu, że tworzywa sztuczne są z natury dość niejednorodne, dlatego zalecamy zawsze wykonanie malowania próbnego przed całkowitym pomalowaniem części.

Termoreaktywny	
ABS akrylonitryl-butadien-styren	Zderzak/Spojler
EPDM Etylen-Propylen-Dien-Metylen	Spoiler/nadkole
PP* Polipropylen	Zderzak

Termoreaktywny	
BMC-SMC Wzmocniony poliestr	Zderzak
PUR-RIM Poliuretan	Zderzak
PRFV-GFKM	

*niezbędny wypalanie, co gwarantuje doskonałą przyczepność

Opcje korzystania z produktu i zalecenia dotyczące jego stosowania:

Pierwszym etapem każdej opcji użycia produktu jest obowiązkowe czyszczenie powierzchni. Dlatego przed nałożeniem podkładu należy oczyścić powierzchnię rozpuszczalnikiem antysilikonowym. Często rozpuszczalnik antysilikonowy nie jest zbyt agresywny nawet w przypadku tworzyw sztucznych wrażliwych na rozpuszczalniki, takich jak ABS. Roztwór antysilikonowy -Ritel pozwala usunąć wszelkie substancje szkodzące przyczepności.

1. Produkt może być stosowany, jako jednoskładnikowy pigmentowany podkład do tworzyw sztucznych. W tym przypadku produkt rozcieńcza się 50% rozcieńczalnikiem o kodzie ADT.4400. Ustawienia pistoletu natryskowego: dysza 1,2-1,3 mm, ciśnienie powietrza 1,8-2 bar. Podczas nakładania należy zachować odległość 15 cm od nakładanej powierzchni, nałożyć 2 równe warstwy zachowując odstęp między warstwami 10 minut w temperaturze 20°C. W razie potrzeby, po 20 minutach w temperaturze 20°C od nałożenia ostatniej warstwy produktu, można usunąć różne wady poprzez lekkie przeszlifowanie. Następnie na podkład można nałożyć emalię na bazie wody i rozpuszczalnika. Jeśli jednak czas do nałożenia emalii w temperaturze 20°C przekracza 24 godziny, podkład należy wypolerować. W takim przypadku podkład po zużyciu można przechowywać zamknięte opakowanie do 30 dni i można je wykorzystać w dowolnym momencie.

2. Podkład można rozcieńczyć w 50% rozcieńczalnikiem o kodzie ADT.4400 i katalizować w 10% (dodając utwardzacz) za pomocą kodu ADH.3300. Dzięki temu gleba stanie się bardziej sprężysta i elastyczna, co pozwoli jej lepiej absorbować uderzenia gazu. Ustawienia pistoletu natryskowego: dysza 1,2-1,3 mm, ciśnienie powietrza 1,8-2 bar. Podczas nakładania należy zachować odległość 15 cm od nakładanej powierzchni, nałożyć 2 równe warstwy zachowując odstęp między warstwami 10 minut w temperaturze 20°C. Następnie na podkład można nałożyć emalię na bazie wody i rozpuszczalnika. Jeśli jednak czas do nałożenia emalii w temperaturze 20°C przekracza 24 godziny, podkład należy wypolerować. Ug. 1,2-1,3przez. 1,8-2

3. Podkład można rozcieńczyć 10-40% rozcieńczalnikiem o kodzie ADT.4400 i katalizowany o 10% (dodanie utwardzacza) za pomocą kodu ADH.3300. Spowoduje to odtworzenie oryginalnego fabrycznego efektu strukturalnego stosowanego przez producentów samochodów na zderzakach samochodowych. Jeśli produkt jest bardziej rozcieńczony, efekt strukturalny będzie bardziej pasował po nałożeniu. Ustawienia pistoletu natryskowego: dysza 1,2-1,3 mm, ciśnienie powietrza 1,4-1,5 bar. Podczas nakładania należy zachować odległość 15 cm od powierzchni nakładania, nałożyć 2 równe warstwy, zachowując odstęp między warstwami 10 minut w temperaturze 20°C. Po nałożeniu ostatniej warstwy należy wykonać plik finalny, aby uzyskać efekt strukturalny. Ustawienia pistoletu natryskowego do aplikacji końcowej: dysza 1,2-1,3 mm, ciśnienie powietrza 1,4 bar. Po zastosowaniuZwiększyć odległość od powierzchni aplikacji do 25-30 cm.

4. Podkład możemy rozcieńczyć 10-20% rozcieńczalnikiem o kodzie ADT.4400 i katalizować 10% (dodając utwardzacz) za pomocą kodu ADH.3300. Ustawienia pistoletu natryskowego: dysza 1,2-1,3 mm, ciśnienie powietrza 1,8-2 bar. Podczas nakładania należy zachować odległość 15 cm od nakładanej powierzchni, nałożyć 2 równe warstwy zachowując odstęp między warstwami 10 minut w temperaturze 20°C. Po 6-8 godzinach grunt można przeszliować ziarnem P400-500 i pomalować zarówno z emaliami wodnymi, jak i rozpuszczalnikowymi.

BARDZO WAŻNE nie stosować produktu w temperaturach poniżej 15°C.

Do płukania sprzętu stosować rozcieńczalnik do płukania lub rozcieńczalnik nitro.

Kryształ - uniwersalny dwuskładnikowy, szybko schnący lakier akrylowo-uretanowy transparentny Crystalo średniej zawartości suchej pozostałości do częściowego lub całkowitego wybarwienia. Łatwy w użyciu w różnych warunkach, nadaje się do suszenia na powietrzu. Na bazie najwyższej jakości żywic akrylowych 6az, które tworzą wysokiej jakości transparentną powłokę odporną na powstawanie pęknięć. Przeznaczony jest do pokrywania dużych i małych powierzchni. Nienaganny połysk powierzchni uzyskujemy po nałożeniu trzech warstw lakieru. Posiada doskonały połysk, zawiera potrójny filtr ochronny przed promieniowaniem ultrafioletowym. Szybko schnie. Znakomicie nadaje się do szlifowania i polerowania.



Tylko dla profesjonalisty pomocą

Znakomita funkcja: NA-powtarza fabryczną strukturę powierzchni, nową formułę odpowiadającą wodącym światowym producentom.

Nie ma specyficznego zapachu.

Połysk - 96%

Zawartość LZO - 412 g/l

Grubość warstwy: 45-55

mikronów Sucha pozostałość:

średnio stała

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Lakier kryształowy	CR AD 001/1	1 litr
Osoba zatwierdzająca do lakieru MS Uniwersalny	CR AD 005/0,5/S	0,5 l
Utwardzacz wolny	CR AD 005/0,5/M	0,5 l
Utwardzacz do lakieru MS Uniwersalny	CR AD 001/0,5	0,25 l
Średni	CR AD 005/0,25/M	1,25 l
Lakier kryształowy	CR AD 001/5	1 l
Utwardzacz lakieru D40MS średni	CR AD 005/2,5/M	

Roztwór



Lakier: Utwardzacz = 2:1
Rozcieńczalnik uniwersalny 0-5%
15 - 16c/DIN 4mm / 20°C Z
33 - 37 z / 150 4mm / 20°C Z

Liczba warstw grubość powłoki



2 pełne warstwy
45-55 mikronów

Czas życia mieszanek



2h/20°C Z

Spowodowanie



HVLP Klasyczny:

Średnica dyszy: 1,3-1,4 mm 1,4-1,5 mm

Ciepłota rozpylająca: 4 bary4 bar

Mediatori ostateczna ekspozycja

5-10 min/20°C



Czas schnięcia

15-20 min/60°C Z

8-12 emiter min/krótkofalowy

12-14 fala minimalna/średnia oscylator

Czas i warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne.

LAKIER D50 HS



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

Lakier D50HS -dwuskładnikowy, szybko schnący akryl-uretanlakier bezbarwny D50 o dużej zawartości suchych pozostałości. Na bazie żywic akrylowych najwyższej jakości. Przeznaczony jest do lakierowania dużych i małych powierzchni. Charakteryzuje się wysokim połyskiem, doskonałą odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Posiada doskonały połysk, zawiera potrójny filtr ochronny przed promieniowaniem ultrafioletowym. Szybko schnie. Znakomicie nadaje się do szlifowania i polerowania. Nakłada się go w dwóch warstwach (pierwsza cienka, międzywarstwowa schnie 5-10 minut, druga pełna warstwa). Polecany do średnich i dużych napraw (od kilku części do pełnego malowania).

Połysk: 97%

Zawartość LZO: 412 g/l

Grubość warstwy: 50-55

mikronów

Sucha

pozostałość: wysoka

zawartość części stałych

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Lakier D50HS	AD002/1	1 litr
Utwardzacz lakieru D50HS Wolny	AD006/0,5/S	0,5 l
Utwardzacz lakieru D50HS średni	AD006/0,5/M	0,5 l
Lakier D50HS	AD002/0,5	0,5 l
Utwardzacz lakieru D50HS średni	AD006/0,25/M	0,25 l

Roztwór



Lakier: Utwardzacz-
Rozcieńczalnik uniwersalny Z:1 (8 - 10%)

Warstwy natryskowe



1-1,5 warstwy

Czas życia



2 godziny - 20°C

Spowodowanie



HVLP **Klasyczny:**

Średnica dyszy: 1,3 - 1,4 mm 1,3 - 1,4 mm
Ciśnienie natrysku: 2- 3 bary 4 bary

Mediatori ostateczna ekspozycja



5-10 min/20°C.

Czas schnięcia



16 godz./23±2°C
min/60±2°C

Czas i warunki przechowywania:Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne.

LAKIER DIAMENT

Diamantowy lakier Dwuskładnikowy przezroczysty lakier akrylowy o niskiej zawartości substancji lotnych. Na bazie żywic akrylowych najwyższej jakości z dużą zawartością suchych pozostałości. Jest przeznaczony dla Powłoka lakier dużych i małych powierzchni. Charakteryzuje się wysokim połyskiem, doskonałą odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Posiada doskonały połysk, zawiera potrójny filtr ochronny przed promieniowaniem ultrafioletowym. Szybko schnie. Doskonale zachowuje się podczas szlifowania i polerowania.

OSTRZEŻENIE! Lakier Diamant HS jest zgodny z normami LZO zawartymi w Dyrektywie UE. Produkcja czułość: z grubością 17:00: 9-10m²/1. Dwie warstwy (pierwsza cienka, międzywarstwowe schnięcie 5-10 min, druga warstwa pełna).

Znakomita funkcja: NA-wyższyspreading, nowa formuła spełniająca oczekiwania wiodących światowych producentów.

Nie ma specyficznego zapachu. Połysk - 98%

Zawartość LZO: 412 g/l
Grubość warstwy: 50-60 mikronów
Sucha pozostałość: wysoka
zawartość części stałych



Tylko dla profesjonalisty za pomocą


nazwa	artykuł	pojemność litra / jednostkę
Lakier Diamant HS	AD003/1l	1 litr
Osoba zatwierdzająca lakieru Diamant HS	AD007/0,5l	0,5 l
Diamant HS	AD003/0,5l	0,5 l
Osoba zatwierdzająca lakieru Diamant HS	AD007/0,25l	0,25 l
Diamant HS	AD003/5l	5 litrów
Osoba zatwierdzająca lakieru Diamant HS	AD007/2,5l	2,5 litra

Roztwór



Lakier: Utwardzacz - 2:1
 Rozcieńczalnik uniwersalny (8 - 10%)

Spowodowanie



HVLP Klasyczny:
 Średnica dyszy: 1,3-1,4 mm 1,3 - 1,4 mm
 Ciśnienie natrysku: 3 - 4 bary 4 bary

Warstwy natryskowe



1-1,5 warstwy

Mediatori ostateczna ekspozycja

5-10 min/20°C

Czas życia



2 godziny - 20°C

Czas schnięcia



16 godz./23±2°C od 45 min/60±2°C

LAKIER HS D60



Tylko dla profesjonalisty pomocą

Lakier HS D60o bardzo dużej zawartości substancji stałych. Charakteryzuje się dobrą odpornością na promienie UV, warunki atmosferyczne, a także na powstawanie zarysowań.

Główną cechą jest szybki proces utwardzania powłoki. Powtarza strukturę fabryki.

Czas aplikacji podczas mieszania utwardzaczem - około 1 godziny w temperaturze 20o C. Lakier HS D60 utwardza się w temperaturze od 15 do 60o C. W niższych temperaturach - należy zastosować szybki utwardzacz, ale proces jego utwardzania będzie dłuższy.

Połysk - 99%

Zawartość LZO: 412 g/l

Grubość warstwy: 50-60 mikronów
Sucha pozostałość: wysoka
zawartość części stałych

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Lakier HS D60	AD004/1l	1 litr
Utwardzacz do lakieru HS D60 Lakier HS D60	AD008/0,5l	0,5 l
Utwardzacz do lakieru HS D60 Lakier HS D60	AD004/0,5l	0,5 l
Utwardzacz lakieru HS D60	AD008/0,25l	0,25 l
	AD004/5l	5 litrów
	AD008/2,5l	2,5 litra

Roztwór	Spowodowanie
 Lakier: Utwardzacz - 2:1 Rozcieńczalnik uniwersalny (8 - 10%)	 HVLP Klasyczny: Średnica dyszy: 1,2-1,3 mm 1,3 - 1,4 mm Ciśnienie natrysku: 2 - 2,5 bara 4 bary
Pilowanie	Mediatori ostateczna ekspozycja
 1-1,5 warstwy	 5-10 min/20°C każda warstwę
Czas życia	Czas schnięcia
 2 godziny - 20°C	 16 godz./23±2°C Od 45 min/60±2°C

Czas i warunki przechowywania:Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać ekspozycji na światło słoneczne.

Doskonała funkcja jest łatwość aplikacji produktu

Lakier HS D60 EASY o bardzo dużej zawartości substancji stałych. Charakteryzuje się dobrą odpornością na promienie UV, warunki atmosferyczne, a także na powstawanie zarysowań.

Główną cechą jest szybki proces utwardzania powłoki. Powtarza strukturę fabryki.

Czas aplikacji po zmieszaniu z utwardzaczem - około 1 godziny w temperaturze 20°C. Lakier HS D60 EASY utwardza się w temperaturze od 15 do 60°C.

- użyj szybkiego utwardzacza, ale proces jego utwardzania będzie dłużej

Połysk - 99%

Zawartość LZO: 376 g/l

Grubość warstwy: 50-60

mikronów

Sucha pozostałość: wysoka

zawartość części stałych

LAKIER HS D60 ŁATWE



Tylko dla profesjonalisty pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Lakier HS D60 EASY	AD004/1l	1 litr
Utwardzacz lakieru HS D60 EASY	AD008/0,5l	0,5 l
Lakier HS D60 EASY	AD004/0,5l	0,5 l
Utwardzacz lakieru HS D60 EASY	AD008/0,25l	0,25 l
Lakier HS D60 EASY	AD004/5l	5 litrów
Utwardzacz lakieru HS D60 EASY	AD008/2,5l	2,5 litra



Roztwór

Lakier: Utwardzacz - 2:1
Rozcieńczalnik uniwersalny (8 - 10%)



Pilowanie

1-1,5 warstwy



Czas życia

2 godziny - 20°C



Spowodowanie

HVLP Klasyczny:

Średnica dyszy: 1,2-1,3 mm 1,3 - 1,4 mm
Ciśnienie natrysku: 2 - 2,5 bara 4 bara



Mediatory ostateczna ekspozycja

5-10 min/20°C każdą warstwę



Czas schnięcia

16 godz./23±2°C od 45 min/60±2°C

Czas i warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać ekspozycji na światło słoneczne.

LAKIER D60UHS



Tylko dla profesjonalisty pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Lakier D60UHS	AD004U/1L	1 litr
Utwardzacz lakieru D60UHS Lakier D60UHS	AD008U/0,5L	0,5 l
Utwardzacz lakieru D60UHS Lakier D60UHS	AD004U/0,5L	0,5 l
Utwardzacz lakieru D60UHS Lakier D60UHS	AD008U/0,25L	0,25 l
Utwardzacz lakieru D60UHS	AD004U/5L	5 litrów
Utwardzacz lakieru D60UHS	AD008U/2,5L	2,5 litra

Lakier D60UHSo bardzo dużej zawartości substancji stałych. Charakteryzuje się dobrą odpornością na promienie UV, warunki atmosferyczne, a także na powstawanie zarysowań. Główną cechą - Szybki proces utwardzania powłoki. Powtarza fabrykęStruktura

Spotkanie:

Stosowany jako końcówkapiersza warstwa podczas prac naprawczychmalowanie tachograficzne i integralne samochodów i innych pojazdów.

Dane

techniczne:Zewnętrznyrodzaj lakieru pomieszczać jednorodną mobilną masę. Wygląd folii jest równy, błyszczący, bezbarwny

Połysk: 99%

Zawartość LZO: 376 g/l

Grubość warstwy: 50-60 mikronów

Sucha pozostałość: wysoka zawartość części stałych

Roztwór



2 tys.Lakier bezbarwny UHS-D60 miesza się z utwardzaczem UHS-D60 w proporcji 2:1.



DIN 4/20o C/18-22 sek

Spowodowanie



HVLP Klasyczny:

Średnica dyszy: 1,2-1,3 mm 1,3 - 1,4 mm

Ciśnienie natrysku: 2 - 3 bary 4 bary



Warstwy natryskowe

1,5 warstwy o grubości suchej powłoki 40 mikronów

Mediatori ostateczny czas ekspozycji



10-15min/20°C każdą warstwę



życie

2 godziny - 20°CZ

Czas schnięcia



16 godz./23±2°C Od 45 min/60±2°CZ

Czas i warunki przechowywania:Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne.

LAKIER SZYBKOSCHNĄCY ADI 100

Przezroczysty lakier szybko schnący (stosowany ze specjalnym utwardzaczem). Dzięki szybkiemu schnięciu (część w 45 min.) naprawy ulegają przyspieszeniu. Dzięki temu, że nie wymaga suszenia elektrycznego, pozwala znacząco zaoszczędzić pieniądze.

Nieruchomości:

- Błyszczący, bardzo stabilny do zadrapań
- Lakier dwuskładnikowy o bardzo dużej odporności na benzynę, promienie UV i warunki atmosferyczne zjawiska
- Długi okres przydatności do spożycia
- Szybko schnący
- To mądry rozkład
- Łatwe do polerowania

Czas schnięcia (Przy 20°C, 50% wilgotności względnej)

- Powierzchniowe: ok. 5 minut
- Suchość w dotyku: ok. 15 minut
- Czas schnięcia jest różny od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej powłoki
- Odporność na temperaturę: do 120°C

**Połysk: 99%****Zawartość LZO: 412 g/l****Grubość warstwy: 50-60 mikronów****Sucha pozostałość: wysoka zawartość części stałych**

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Lakier szybko schnący ADI 100	AD100	1 litr
Utwardzacz lakieru ADI 100	HD100	1 litr

	Roztwór
	Lakier: Utwardzacz - 1:1 Rozcieńczalnik uniwersalny (8 - 10%)

	Pilowanie
	1-1,5 warstwy

	Czas schnięcia
	12 minut - 20°C 5 minut - 60°C

	Spowodowanie
	HVLP Klasyczny: Średnica dyszy: 1,2 mm 1,3 - 1,4 mm Ciśnienie natrysku: 2-2,5 bara 4 bara

	Mediatori ostateczna ekspozycja
	3-4 minuty

	Czas życia
	2 godziny - 20°C

Środki ostrożności: W przypadku substancji zawierających izocyjany należy to zrobić, należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących stosowania powłok rozpuszczalnikowych. W szczególności nie wolno wdychać mgły i oparów aerozolu. Osoby cierpiące na alergie oraz osoby podatne na choroby układu oddechowego nie powinny pracować z materiałami zawierającymi izocyjany. Przed użyciem przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykiecie!

2K LAC HS



Mocny dwuskładnikowy lakier akrylowy, który charakteryzuje się doskonałą ochroną przed zarysowaniami. Produkt posiada wysoką odporność na starzenie i działanie czynników drażniących chemicznych i atmosferycznych. Lakier nakładany jest na matowe emalie pastelowe, metaliczne i perłowe zarówno na bazie wody, jak i rozpuszczalnika, co nadaje emalii doskonały wygląd.

Główne zalety:

1. Lakier antywandalowy - odporny na zarysowania.
2. Bardzo szybkie schnięcie/siatkowanie.
3. Doskonały połysk i pełnia
4. Doskonały rozkład
5. Produkt stosuje się jakona emaliach wodnych i rozpuszczalnikowych.

Produkt łatwo aplikuje się w 2 warstwach, co prowadzi do powstania filmu, który szybko schnie zarówno na powietrzu, jak i w komorze suszenia i gwarantuje doskonały połysk. Zaleca się nakładanie trzeciej warstwy lakieru tylko wtedy, gdy z jakiegos powodu grubość szkliva jest zbyt duża. W tym przypadku potrzebna jest większa ilość lakieru, aby uniknąć procesu wchłaniania brokatu.

Do przepłukania sprzętu należy użyć rozcieńczalnika do płukania lub rozcieńczalnika nitro.

	Korelacjamieszać 2:1
	Produkt, KOD ADC.0010 100 obj
	KOD osoby zatwierdzającej ADH.3310
	50 tom
	Okres użytkowania produktu po dodaniu utwardzacza 20°C
	4H Dla wersji z akceptacją
	Łepkośćpowodowanie 17 +- 1 FORD 4
	Ustawienia kontrola lakieru 2 Obrót Dysza: 1,2 - 1,3 Ciśnienie powietrza: 1,7 - 2,2 RP
	Numerwarstwy 1 lekki + 2 pełne Odstęp między warstwami: 5-10 MIN

	Wytrzymałość 5-10 MIN
	Brak kurzu 20 minut
	Gotowy do instalacji 8
	Całkowite suszenie 20°C - 24 godz 60°C - 20 MIN po 20 MIN działaniu ciepła Suszenie IR - fale średnie: 10 MINUT Ik suszenie - gaz: 5 MINUT
	Grubość powłoki suchej 40-50µ
	Polerowanie Polerowanie w 20°C: 16 godz Polerowanie w temperaturze 60°C: 40 MIN
	Zużycie produktu gotowego do użycia - M² / KG x 1 µm 460
	Skladowanie 24 miesiące 5 <°C < 35

DZIAŁKA 2K 4+1 HS

Grunt HS na bazie żywic hydroakrylowych przeznaczony jest do stosowania na powierzchnie otynkowane, malowane lub pokryte powłoką antykorozyjną. Jesteśmy głębą powierzchni. Może być również stosowany do aplikacji na solidnym tworzywie sztuczne lub inne powierzchnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Pokryty farbami 1K i 2K. W komplecie z utwardzaczem.

Dodatkowe informacje: Pojemność: 1250ml (1000ml + 250ml) Kolor: Ciemnoszary/średni szary/jasny szary
Opakowanie: 6 szt



Tylko dla profesjonalisty za pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Wypełniacz samochodowy 2K 4+1 (czarny)	AD009BL	1 litr
Szpachlówka samochodowa 2K 4+1 (ciemnoszary)	AD009D-G	1 litr
Szpachlówka samochodowa 2K 4+1 (średni szary)	AD009G	1 litr
Szpachlówka samochodowa 2K 4+1 (jasnoszary)	AD009L-G	1 litr
Szpachlówka samochodowa 2K 4+1 (biała)	AD009W	1 litr
Automobilowy utwardzacz do gruntów akrylowych 4:1 HS	AD010/0,25L	0,25 l
Automobilowy Wypełniacz 2K 4+1	AD009/4L	4 litry
Automobilowy utwardzacz do gruntów akrylowych 4:1 HS	AD010/1L	1 litr

Roztwór	Warstwy
 Podkład: Utwardzacz = Rozcieńczalnik uniwersalny 4:1 (10%)	 2-4 warstwy dyszy 1.6-2.0 mm
Aplikacja temperaturowa	Czas oczekiwania pomiędzy warstwami
 18°C - 25°C	 5-10 minut
Zdolność do życia	Czas schnięcia
 30-40 minut	 7-15 minut

Środki ostrożności: Zawiera ksylen. Zając! Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Trzymać z dala od dzieci. Nie wdychać par/aerozoli. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub etykietę. Używać tylko w dobrym wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni respirator.

DZIAŁKA 2K 5+1



Tylko dla profesjonalisty za pomocą

Ziemia 2K 5+1

Dodatkowe informacje:

Sucha pozostałość - 72,86/100 gr

Lepkość gleby: wiskozymetr B3-6 - 112 sek.

Gęstość gleby - 1,62-/1620 g/litr

Lepkość gotowy mieszanina: wiskozymetr B3-4 - 50 sek.

Gęstość gotowej mieszaniny - 1,52-/1520 gr./litr Czas suszenia - 50 min.

Szlifowanie jest doskonałe

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Szpachlówka samochodowa HS 5:1 biała (0,8 l + 0,16 l)	ADF11W	0,8 l + 0,16 l
Szpachlówka samochodowa HS 5:1 szara (0,8 l + 0,16 l)	ADF11G	0,8 l + 0,16 l
Wypełniacz samochodowy HS 5:1 czarny (0,8 l + 0,16 l)	ADF11B	0,8 l + 0,16 l
Automobilowy/Utwardzacz do gruntów akrylowych 5:1	ADH11/0,16ml	0,16ml

Roztwór		Warstwy	
	Podkład: Utwardzacz = Rozcieńczalnik uniwersalny 5:1 (10%)		2-4 warstwy dyszy - 1.6-2.0 mm
Applikacja temperaturowa		Czas oczekiwania pomiędzy warstwami	
	18°C - 25°C		5-10 minut
Zdolność do życia		Czas schnięcia	
	30-40 minut		7-15 minut

Środki ostrożności: Zawiera ksylene. Zająć! Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Działanie szkodliwe na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Trzymać z dala od dzieci. Nie wdychać par/aerozoli. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku połknięcia należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać opakowanie lub etykietę. Używać tylko w dobrym wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiedni respirator.

Grunt akrylowy „mokre na mokre”. Można go stosować zarówno jako grunt izolacyjny, jak i jako grunt wypełniający pory. Produkt można nakładać bezpośrednio na katarforezę, nawet bez szlifowania.nie

Głównezalety:

1. Szybkość - dalsza aplikacja emalii na podłoże możliwa jest już po 20 minutach z możliwością zeszlifowania drobnych niedoskonałości(Nierówności).
2. Bezpośrednia aplikacja na katarforezę, nawet bez szlifowania.
3. Pionowość - produkt jest łatwy w aplikacji, prawdopodobieństwoprzepływ jest minimalny.
4. Doskonały efekt wypełniania porów - produkt posiada stopień wypełnienia na poziomie gruntów izolujących.
5. Doskonała estetyka końcowarodzaj kompletnego systemu powłokowego - emalia wodna i rozpuszczalnikowa nakładana na podłoże zarówno w wersji „mokre na mokre”, jak i w wersji izolującej, uzyskuje lustrzany, pełny, błyszczący, rozciągnięty efekt końcowy . Nie ma żadnych wgłębień, a miejsca, w których wcześniej nałożono kit, są niewidoczne.

Przy stosowaniu preparatu w wersji „mokre na mokre” zaleca się nakładanie gruntu w 2 warstwach z zachowaniem czasu oczekiwania pomiędzy nimi 5 minut w temperaturze 20°C. Po nałożeniu ostatniej warstwy, po około 20 minutach w temperaturze 20°C, zaleca się nałożenie emalii. Podkład doskonale współpracuje zarówno z emaliami wodnymi, jak i rozpuszczalnikowymi. W przypadku nierówności na powierzchni, po nałożeniu ostatniej warstwy, grunt można przeszlifować ziarnem P1000 już po 20 minutach w temperaturze 20°C.

W przypadku stosowania produktu w wersji izolującej, grunt można przeszlifować ziarnem P800 po 2 godzinach w temperaturze 20°C lub po 15 minutach w temperaturze 60°C po nałożeniu ostatniej warstwy. Aby przepłukać sprzęt, użyj rozpuszczalnika do płukania lub rozcieńczalnik nitro.

GLEBA MOKRY NA MOKRY



Korelacja mieszać

	Izolacyjny: 100:40VOL 100: 33VOL100	Mokre na mokre: 100:40 obj : 33 tom
--	--	--

KOD PRODUKTU ADF. 2050

Izolacyjny: 100 obj	Mokro po mokro: 100 obj
---------------------	-------------------------

Osoba zatwierdzająca, KOD

ADH. 3300

	Izolacyjny: 40VOL 33VOL33	Mokro na mokro: 40 tom TOM
--	------------------------------	-------------------------------

Rozcieńczalnik, KOD ADH.

4400

	Izolacyjny: 40 tom 50 tom	Mokro po mokro: 40 tom 50 tom
--	------------------------------	----------------------------------

Okres użytkowania produktu po dodaniu utwardzacza 20°C

	Izolacyjny: 2H	Mokre na mokre: 2H
--	----------------	--------------------

Lepkość

spowodowanie

	Izolacyjny: ±1"DIN/4	Mokre na mokre: 16" 16" ± 1" DIN/4
--	----------------------	---------------------------------------

Ustawienia kontrola jakości

	Izolacyjny: 2 Obrót Dysza: 1,2 - 1,3 Ciśnienie powietrza: 1,8-2,2 HVL-P-RP	Mokro po mokro: 2 Obrót Dysza: 1,2 - 1,3 Ciśnienie powietrza: 1,8-2,2 HVL-P-RP
--	---	---

Numer warstwy

	Izolacyjny: 2 Odstęp między warstwami: 5-10 MIN	Mokro po mokro: 2 Odstęp między warstwami: 5-10 MIN
--	--	--

Brak kurzu

	Izolacyjny: 10	Mokro po mokro: 10 MINUT
---	----------------	--------------------------

Całkowite suszenie

	Izolacja: 20°C - 2H 60°C - 15 MIN	Suszenie IR - fale średnie: 10 MINUT 1k suszenie - gaz: 5 MINUT
---	--------------------------------------	--

Grubość powłoki suchej

Izolacyjny: 30-40µ	Mokro po mokro: 30-40µ
--------------------	------------------------

Zużycie gotowego produktu wynosi m²/kg x 1 µ

Izolacyjny: 450	Mokro po mokro: 450
-----------------	---------------------

Szlifierka orbitalna suchy

	Izolacyjny: P500-P600
---	-----------------------

Szlifowanie ręczne suchy

	Izolacyjny: P60 0 do P800
---	------------------------------

Możliwość zastosowania poniższych warstwy powłokowa

	Izolacyjny: 20°C: 2 godz 60°C: 15-20 MIN	Mokro po mokro: 20 minut
---	---	--------------------------

Składowanie

24 miesiące 5 °C < 35

PODKŁAD AKRYLOWY 5:1

Grunt akrylowy dwuskładnikowy o wysokim stopniu wypełnienia porów i bardzo dużej zawartości suchych pozostałości po aplikacji. Produkt może być stosowany zarówno jako grunt izolacyjny, jak i jako grunt o standardowym stopniu wypełnienia porów.

Główne zalety:

1. Wielofunkcyjność:
 - Gleba o wysokiestopień wypełnienia, proporcja mieszania 5:1 - 80 mikronów na 1 warstwę aplikacji.
 - Wypełnienie standardowe, proporcja mieszania 5:1:0,5 - 60 mikronów na 1 warstwę aplikacji.
 - Izolacyjny stosunek mieszania 5:1:1 - 35 mikronów na 1 warstwę aplikacji.
2. Lekkość podczas szlifowania.
3. Prawie zeroabsorpcja polysku powłoki wykończeniowej.
4. Gładki i satynowy wygląd izolacjiwiersze.
5. Można nakładać na produkt, zarówno emalie wodne, jak i rozpuszczalniki.

Produkt posiada doskonałą przyczepność do gołego metalu. Zaleca się nakładanie go na grunty antykorozyjne w celu uzyskania lepszej antykorozyjnej powłoki. ochrona jonowa.

Do przepłukania sprzętu należy użyć rozpuszczalnika do płukania lub rozcieńczalnika nitro.



Korelacjamieszac

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: 5:1	Izolacyjny: 5:1
--	-----------------------------------	------------------	-----------------

Produkt. KOD ADF. 2050

Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: 100 obj	Izolacyjny: 100 obj
100 obj		

Osoba zatwierdzająca, KOD ADH. 3300

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: 20 tom	Izolacyjny: 20 tom
--	-----------------------------------	---------------------	--------------------

Rozcieńczalnik, KOD ADH. 4400

	Dystrybutor: 10 tom	Izolacyjny: 20 tom
--	---------------------	--------------------

Okres użytkowania produktupod dodaniu utwardzacza 20°C

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: 60 MIN	Izolacyjny: 90 MIN
--	-----------------------------------	---------------------	--------------------

Lepkośćpowodowanie

	Wysokiestopień wypełnienia porów: 50" ± 5"	Dystrybutor: 30" ± 3"DIN/420"	Izolacyjny: ± 2" DIN/4
--	--	-------------------------------	------------------------

Ustawienia kontrola lakieru

	Wysokiestopień wypełnienia porów: 3 Obrót Standardowy/ HVLP	Dystrybutor: 3 Obrót Dysza: 1,6-1,8 mm Standard/HVLP	Izolacyjny: 2 Obrót Dysza: 1,4-1,6 mm Standard/HVLP
Ciśnienie powietrza: 3-4Standard 2,0-2,5 HVLP/LVLP	Ciśnienie powietrza: 3-4 Standardowe	Ciśnienie powietrza: 3-4Standard 1,8 - 2,2H V L P / L V L P	Ciśnienie powietrza: 3-4Standard 1,8 - 2,2 HVLP/LVLP

Numerwarstwy

	Wysokiestopień wypełnienia porów: 2-3 Odstęp między warstwami: 5-10 MIN	Dystrybutor: 2 Odstęp między warstwami: 5-10	Izolacja: Prześtrzeń pomiędzy warstwami: 5-10 MIN
--	---	--	---

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: 5 MINUT	Izolacyjny: 5
--	-----------------------------------	----------------------	---------------

Całkowite suszenie

	Wysokiestopień wypełnienia porów: 60°C - 30 MIN	Dystrybutor: 3-4 godz 20-25 MIN	Izolacyjny: 2-3 godz 20
Susze- Fale średnie: 15 minut	Susze- przecedny fale: 15 minut	Suszenie I k - średnie fale: 15 minut	Suszenie I k suszenie - gaz: 3-4 MIN
I k suszenie - gaz: 3-4 MIN			3-4 MIN

Grubość powłoki suchej

Wysoki stopień wypełnienia porów: 160μ ± 20	Dystrybutor: 120μ ± 10	Izolacyjny: 70μ ± 10
---	------------------------	----------------------

Zużycie gotowego produktu wynosi m²/kg x 1 μ

Wysoki stopień wypełnienia porów: 460	Dystrybutor: 450	Izolacyjny: 440
---------------------------------------	------------------	-----------------

Szlifierka orbitalna suchy

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: P360-P400	Izolacyjny: P360-P400
--	-----------------------------------	------------------------	-----------------------

Szlifierka oscylacyjna na mokro

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: P400-P600	Izolacyjny: P400-P600
--	-----------------------------------	------------------------	-----------------------

Ręczne szlifowanie na mokro

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: P600 do P800	Izolacja: P600 - P800
--	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------

Szlifowanie ręczne suchy

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: P500 - P600	Izolacja: P500 - P600
--	-----------------------------------	--------------------------	-----------------------

Możliwość zastosowania poniższychwarstwa powłokowa

	Wysokiestopień wypełnienia porów:	Dystrybutor: 3-4 godz	Izolacyjny: 2-3 godz
--	-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Składowanie

24 miesiące
5 <°C < 35

Ten produkt jest bardzo szybką glebą akrylową. Gleba ta charakteryzuje się wysokim stopniem wypełnienia porów, można ją stosować nawet do kataforezy, bez wstępnego mielenia.

WIERTARKA AKRYLOWA SUPERSZYBKĄ

Główne zalety:

1. Suszenie 20-30 minut w powietrzu, 5-10 minut w komorze (w zależności od grubości, temperatury i wilgotności).
 2. Najmniejsze wykorzystanie energii cieplnej komory suszącej i zmniejszenie kosztów napraw.
 3. Doskonały stopień wypełnienia porów i izolacji: od 100 do 200 mikronów.
 4. Doskonałe szlifowanie.
 5. Doskonała przyczepność do powierzchni wykonanych z aluminium, cynku, ABS, PP.
 6. Doskonała ochrona powierzchni, nawet podczas szlifowania prawdopodobieństwo otwarcia powierzchni jest minimalne.
 7. Doskonała pionowość i połysk.
 8. Bardzo elastyczny pod względem późniejszego zastosowania szklivo: od 20-30 minut do 15 dni (20°C) po nałożeniu produktu. Produkt doskonale współpracuje z emaliami wodnymi i rozpuszczalnikami.
- Jak tylko powierzchnia jest przygotowana do aplikacji produktu, należy natychmiast dodać do gruntu utwardzacza i natychmiast go nałożyć. W zależności od stanu podłoża i stopnia jego przygotowania należy nałożyć od dwóch do czterech warstw produktu. Czas schnięcia i doskonały wygląd estetyczny nie zależą od ilości warstw. Przerwa międzywarstwowa do całkowitego zmetnienia gleby - gleba staje się matowa, wymagane dopiero po nałożeniu pierwszej warstwy. Kolejne warstwy nakłada się bez przerwy pomiędzy nimione i ekspozycje.

Po otwarciu produkt należy szczelnie zamknąć i użyć w ciągu miesiąca. Nie zaleca się mieszania pokrywek z produktami o tym charakterze chemicznym. Do mycia sprzętu użyj rozcieńczalnika do ptukania lub rozcieńczalnik nitro.



Korelacjamieszac



1:1

Produkt, KOD ADF.2070

100 obj

Osoba zatwierdzająca, KOD ADH.3370



100 obj

Okres użytkowania produktu po dodaniu utwardzacza 20°C



20 minut

Lepkość powodowanie



17" ± 1" DIN/4

Ustawienia kontrola lakieru



2 Obrót

Dysza: 1,4 - 1,6

Ciśnienie powietrza: 1,8 - 2,2 HVLP/

LVLP-RP

Numer warstwy



2 - 4

Odstęp między warstwami: Po Pierwsza warstwa - 5 minut, pomiędzy kolejnymi warstwami - bez przerwy

Brak kurzu



5

Całkowite suszenie



20°C - 20 MIN

60°C - 5 MIN

Suszenie IR - fale średnie: Niepoletane

gaz: Niepoletane

Grubość

powłoki suchej 50µ dla

każdej warstwy

Polerowanie



Polerowanie w 20°C: 16 godz
Polerowanie w temperaturze 60°C: 40 MIN

Żużycie produktu gotowego do użycia - M² / KG x 1 µm

450

Szlifierka orbitalna suchy



P360 do P400

Szlifowanie ręczne suchy



P400 do P500

Możliwość zastosowania poniżej warstwy powłokowa



Po 20 MIN

Do 15 dni

Składowanie

18 miesiąca

5 < °C < 35

1K PODKŁAD NA BAZIE WODY MOKRO NA MOKRO



Akrylowa jednoskładnikowa gleba na bazie wody „mokre na mokre”. Produkt można suszyć na powietrzu lub w komorze suszarniczej jako izolator. Podkład stosuje się w przypadkach, gdy nie są wymagane duże grubości suchej powłoki.

Główne zalety:

1. Możliwość nałożenia emalii na produkt już po 3 minutach od wyschnięcia produktu ciepłym powietrzem (suszarka do włosów) lub po 20 minutach w temperaturze 20°C.
2. Doskonała przyczepność do metali, aluminium, blach fosforanowych, blach ocynkowanych, włókna szklanego, tworzyw sztucznych typu ABS.
3. System powłokowy składający się z tej gleby, emalii na bazie wody i rozpuszczalnika oraz lakieru to system powłokowy o doskonałym, pełnym, błyszczącym i rozciągniętym wyglądzie.
4. Doskonałe szlifowanie w wersji izolacyjnej.
5. Po swoim pierwszym zastosowaniu produkt można szczelnie zamknąć w pojemniku - zapobiegnie to wyparowaniu wody i zużyć w ciągu 30 dni.
6. Produkt można nakładać bezpośrednio na kataforezę, nawet bez jej wstępnego rozdrabniania.

Ze względu na swój charakter chemiczny, a mianowicie fakt, że podstawą produktu jest woda, jest on nieagresywny, dlatego zaleca się jego stosowanie przy naprawach blacharskich samochodów osobowych w przypadkach, gdy nie wiadomo, z jakimi materiałami chemicznymi natury samochód był wcześniej malowany. Podczas korzystania z tej gleby prawdopodobieństwo zniszczenia powłoki po zakończeniu naprawy jest minimalne.

Stosując produkt w wersji „mokre na mokre” należy go rozcieńczyć o 30% (objętościowo) przy pomocy rozcieńczalnika o kodzie ADT.2200. Ustawienie pistoletu natryskowego: dysza 1,3-1,4 mm, wyregulować ciśnienie powietrza w zależności od rodzaju pistoletu - 3-4 bar w przypadku pistoletu standardowego lub 1,8-2,2 bar w przypadku pistoletu natryskowego HLVP lub LVLP. Podczas nakładania należy zachować odległość 15 cm od powierzchni aplikacji, nałożyć 2 równe warstwy, zachowując odstęp między warstwami 10-15 minut w temperaturze 20°C. Zalecamy nakładanie kolejnej warstwy, gdy powierzchnia będzie już całkowicie matowa.

Po nałożeniu ostatniej warstwy gleby należy odczekać 20 minut w temperaturze 20°C lub 2-3 minuty przedmuchując powierzchnię ciepłym powietrzem (suszenie suszarką do włosów). Następnie można nałożyć emalię na glebę, zarówno na bazie wody, jak i na niej na bazie rozpuszczalnika (rozpuszczalnik).

Przy zastosowaniu produktu w wersji izolacyjnej należy go rozcieńczyć 10-15% (objętościowo) rozcieńczalnikiem o kodzie ADT.2200. Ustawienie pistoletu natryskowego: dysza 1,5-1,7 mm, wyregulować ciśnienie powietrza w zależności od rodzaju pistoletu - 3-4 bar, jeśli agregat malarski jest standardowy lub 1,8-2,2 bar, jeśli agregat malarski to HLPV lub LVP. Podczas nakładania należy zachować odległość 15 cm od powierzchni aplikacji, nałożyć 2-3 jednolite warstwy, zachowując odstęp między warstwami 10-15 minut w temperaturze 20°C. Zalecamy nakładanie kolejnej warstwy, gdy powierzchnia będzie już całkowicie matowa. Po wyschnięciu, po 2 godzinach w 20°C lub 30 minutach w 60°C, zabrudzenie należy wypolerować i można nałożyć na nie emalię zarówno wodorociekłą, jak i rozpuszczalnikową. Dla większej ochrony antykorozyjnej zalecamy nałożenie produktu na grunty antykorozyjne lub kateforezy.

Do mycia sprzętu należy używać rozpuszczalnika do mycia na bazie wody.

Produkt, KOD ADY.1001

Izolacyjny: 100 obj
Mokro po mokro: 100 obj

Rozcieńczalnik, KOD ADT.2200

Izolacyjny: 15 VOL
Mokre na mokre: 10-30 tom



Lepkośćpowodowanie

Izolacyjny: ±3"DIN/4
Mokre na mokre: 30" 16" ± 1"DIN/4



Ustawienia kontrola lakieru

Izolacyjny: 2 Obrót
Dysza: 1,4-1,5
Ciśnieniepowietrza: 1,8-2,2 HVP-LP
Mokro po mokro: 2 Obrót
Dysza: 1,2-1,3
Ciśnienie powietrza: 1,8-2,2 HVP-LP



Numerwarstw

Izolacyjny: 2-3
Odstęp między warstwami: 10-15 MIN
Mokro po mokro: 2
Odstęp między warstwami: 10-15 MIN



Wytrzymałość

Izolacyjny: 10-15 MIN
Mokro po mokro: 10-15 MIN



Brak kurzu

Izolacyjny: 20
Mokro po mokro: 20 minut



Całkowite suszenie

Izolacja: 20°C - 2H
60°C - 30 MIN
Suszenie IR - fale średnie: 10 MINUT
Ik suszenie - gaz: 15 MINUT



Grubość powłoki suchej

Izolacyjny: 80-100µ
Mokro po mokro: 30-40µ

Zużycie produktu gotowego do użycia - M² / KG x 1 µm

Izolacyjny: 430
Mokro po mokro: 380

Szlifierka orbitalna suchy

Izolacyjny: P36
0 do P400



Szlifowanie ręczne suchy

Izolacja: P500
- P600



Możliwość zastosowania poniższychwarstwa powłokowa

Izolacyjny: Mokre na mokre: 2H 20 minut



Składowanie

12 miesięcy
5 < °C < 35

UNIWERSALNY KIT DODATKOWY ŚWIATŁO



Tylko dla profesjonalisty pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
-------	---------	----------------------------------



Wypełnialna szpachlówka styropianowa zawiera mikrogranulki szkła, które charakteryzują się niskim ciężarem właściwym. Doskonale nadaje się do szlifowania już po 3 dniach od utwardzenia. Szpachlówka jest o 35% lżejsza od zwykłej szpachli wypełniającej. Idealny do długotrwałej naprawy lub naprawy ruchomych części karoserii.

Metoda aplikacji: Przed użyciem kit znajdujący się w opakowaniu dokładnie wymieszać. Rozprowadzić wymaganą ilość na czystej i suchej powierzchni powierzchni i wymieszać z utwardzaczem w proporcji 100 g szpachli na 2-3 g utwardzacza. Należy monitorować dokładność proporcji mieszania, ponieważ przy jej zmianie następuje albo zmiana koloru powierzchni lakieru, albo przyklejenie się materiału ściernego.

Kolor - beżowy Gęstość - 1,71 kg/l
Wypełniacze neutralne - 64%

Środki ostrożności: Zawiera styren. ZAPALENIE, co CO. Nie wdychać par/aerozoli. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary lub maskę na twarz. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać przedostania się do środowiska, postępować zgodnie z instrukcjami i kartami charakterystyki. W przypadku połknięcia natychmiast zgłosić konsultując się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY

Przeznaczony do rozcieńczania emalii podstawowych metalicznych i perłowych oraz do emalii i lakierów akrylowych. Specjalnie stworzona formuła rozcieńczalnika pozwala skutecznie zmniejszyć lepkość materiału, co przyczynia się do jego lepszej aplikacji i minimalizuje powstawanie mgły. Rozcieńczalnik jest w pełni kompatybilny ze wszystkimi farbami dostępnymi na rynku. Cechy: zdolność do doskonałego rozprowadzania dodanych materiałów; zapewnienie możliwości pokrycia ogromnych powierzchni; umiejętność dobrego mieszania; zapobieganie tworzeniu się suchych krawędzi; przyspieszają się do przyspieszenia czasu odklejenia, przyspieszając czas obsługi; nie naruszać starej zdrowej warstwy powłoki malarskiej.

Zalecany zakres temperatur: Standardowy uniwersalny rozcieńczalnik - 18 - 25^{Na}Wolny uniwersalny rozcieńczalnik - >25^{Na}C Szybki, uniwersalny rozcieńczalnik - < 18°

Znakomita funkcja:
nowa formuła odpowiadająca czołowym światowym producentom.
Nie ma specyficznego zapachu.



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Standarduniwersalny rozcieńczalnik	AD021	1 litr
Standarduniwersalny rozcieńczalnik	AD021/5l	5 litrów
Wolny uniwersalny rozcieńczalnik	AD022	1 litr
Szybki uniwersalny rozcieńczalnik	AD023	1 litr
Rozpuszczalnik akrylowy	AD024	1 litr
Rozpuszczalnik dla przemiana	AD01SCT/1l	1 litr
Dodatek do przejścia na bazę (szt.)	AD02ST/1l	1 litr

Czas i warunki przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikaj ekspozycji na światło słoneczne. Przechowywać w temperaturze -20°C

ODKURZACZ ZANIM KOLOROWY



Środek czyszczący przed malowaniem jest przypisany do odtłuszczania i czyszczenia powierzchni przed malowaniem. Zapobiega pojawianiu się kraterów i „ocz” w trakcie i po malowaniu. Łatwy w użyciu. Szybko schnie. Bezbarwny, nie zmienia koloru. Zapobiega powstawaniu kraterów i zanieczyszczeń na naprawianej powierzchni.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Środek czyszczący przed malowaniem	AD025	1 litr

Środki ostrożności: ZAPALNY. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długą utrzymującą się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie: Może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Trzymać z dala od źródeł ognia, nie palić. Nie wdychać par/aerozoli. Unikać kontaktu ze skórą. Nosić odzież ochronną, rękawice i okulary lub maskę na twarz. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać przedostawania się do środowiska, postępuj zgodnie z instrukcjami karty charakterystyki.

Tylko dla profesjonalisty pomocą

UNIWERSALNY KUMPEL Supplement (MATA SŁOMIANA PASTA)

Do emalii i lakierów dodawany jest uniwersalny dodatek matujący w celu zmniejszenia połysku (połysku) powłoki zgodnie z oryginalną powłoką. Aplikacja matująca łatwo się rozprowadza. Ilość dodanego środka matującego jest indywidualna dla każdej farby. Aplikacja matująca nie jest przeznaczona do stosowania z transparentami. lakiery

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Uniwersalna matadodatek (pasta matująca)	AD026	1 litr

Roztwór



MikstraTo: Satynowy połysk:
Matt: kolor 70 (tom)
50 (tom)

Spowodowanie



Pistolet natryskowy z dyszą:
Średnica dyszy: 1,3 - 1,5 mm
Ciśnienie natrysku: 2,0-2,5 bar



Ciśnienie

0,7 bara



Środki ostrożności: ZAPALNY. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Opary mogą powodować senność i zawroty głowy. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Pracować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie palić i nie jeść. Trzymać z dala od dzieci. Nie wdychać par/aerozoli. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary lub maskę na twarz. W przypadku niedostatecznej wentylacji założyć ubranie odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.



Tylko dla profesjonalisty pomocą

ANTYSILIKON NA BAZIE WODY

Środek antysilikonowy, antystatyczny doczyszczeni na bazie wody z zabezpieczeniem przed gromadzeniem się kurzu. Usuwa drobne zanieczyszczenia powierzchniowe, w tym silikon i zapewnia efekt antystatyczny. Nadaje się do czyszczenia powierzchni ze starą powłoką. Odtłuszcza małe powierzchnie wykonane z czystego metalu.



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

PODSTAWA CHROMOWA DO MAZDY 46G ADI CHROM



- produkt jest stosowany na czarnej błyszczącej farbie akrylowej;
- Zalecana jest 1 warstwa aplikacji bardzo łatwo i cienko;
- kolejnym krokiem jest nałożenie 2 standardowych warstw w odstępie 5-10 minut
- po ekspozycji przez 15 minut w temperaturze 20°C nałożyć lakier na bazie rozpuszczalnika.

Tylko do użytku profesjonalnego

PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH 1K

Podkład do tworzyw sztucznych 1K to szybko schnący, jednoskładnikowy podkład na bazie żywic poliuretanowych. Przeznaczony jest do obróbki elementów plastikowych samochodu, zapewnia przyczepność do kolejnych warstw gruntu akrylowego i emalii, pełni funkcję warstwy izolacyjnej. Przygotowanie powierzchni: Lakierowany element plastikowy należy koniecznie oczyścić z wszelkich zabrudzeń. Po oczyszczeniu należy usunąć smar z powierzchni części, a następnie owinać filcem. W razie potrzeby powierzchnię należy podgrzewać przez 60 minut. Następnie w temperaturze t 60°C usunąć tłuszcz. Sposób aplikacji: Nakładać 2 warstwy za pomocą pistoletu natryskowego w odstępie 5-10 minut. Całkowita grubość powłoki wynosi około 20 m. Średnica dyszy wynosi 1,3-1,5 mm. Ciśnienie powietrza 3,0-4,0 bary.



Tylko do użytku profesjonalnego

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Podkład do tworzyw sztucznych 1K	AD02 7	1 lit r

ZMIĘKACZ ACZ (ELASTYCZNY ADDITV)



Plastyfikator (dodatek elastyczny) Dodatek elastyczny wykonany jest ze specjalnych żywic poliestrowych. Przeznaczony jest do dodawania do gruntów, emalii i lakierów nakładanych na plastikowe elementy samochodu. Dodatek plastyfikatora (dodatek elastyczny) do dwuskładnikowych gruntów i farb poprawia elastyczność użytego materiału, zapobiega powstawaniu pęknięć na powłoce. Przeznaczony do stosowania z emaliami akrylowymi, lakierami bezbarwnymi, gruntami akrylowymi.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Plastyfikator (dodatek elastyczny)	AD028	1 lit

Farba do zderzaków 1K

Farba do zderzaków 1K antracyt/biały/czarny/szary. Jednoskładnikowa farba strukturalna Farba do zderzaków 1K antracyt/biały/czarny/szary przeznaczona jest do naprawy zderzaków, listew, ram lusterek zewnętrznych i innych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Nie wymaga stosowania specjalnego gruntu i środków do przenoszenia elastyczności. Może być stosowany jako warstwa nawierzchniowa lub podkład pod lakierowanie zderzaków. Odporny na warunki atmosferyczne, benzynę i smary.

FARBA ZDERZAKA 1K



Tylko dla profesjonalisty za pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
ZderzakFarba 1K antracyt/biały/czarny/szary	AD029 AD030 AD031 AD032	1l 1l 1l 1 lit

USZCZELNIACZ SP-5



Tylko dla profesjonalistyza
pomocą

Uszczelniaacz SP-5, 310 ml, biały/szary/czarny - jednoskładnikowy poliuretanowy klej-uszczelniaacz. Stosowany w przemyśle motoryzacyjnym do uszczelniania kołnierzy, spawów i obszarów z przodu i z tyłu nadwozia. SP5 zapewnia doskonałą ochronę przed wnikaniem wody, kurzu i wilgoci w szwy oraz wnętrze samochodu. Jest odporny na działanie lekkich środków chemicznych.

SP5 jest również używany do:

- Klejenie metalukonstrukcje
- Klejenie części wibracyjnych w budowie nadwozi

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Uszczelniaacz SP - 5 szary / biały / czarny	AD072 AD073	310ml 310ml

GLASSFI

Klej do szkła 310 ml - jednoskładnikowy szybki klej poliuretanowy. Utwardza się w krótkim czasie, umożliwiając usunięcie pozostałości po 3 godzinach w temperaturze 23°C i względnejwilgotność 50%

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Glassfix	AD071	310ml



Tylko dla profesjonalistyza
pomocą

KISTOWY ŁOWCA FOK

Uszczelniając kości- masa uszczelniająca do szwów ADIUPP do nakładania pędzlem. Uszczelniając na bazie rozpuszczalników. Szybko schnie, maluje natychmiast, niski skurcz. Idealny do połączeń wewnętrznych i zewnętrznych. Odwzorowuje wykończenie fabryczne.



nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Uszczelniając kości	AD075	0,85 kg

Tylko dla profesjonalistyza pomocą

OCHRONA ANTYGRAWITACYJNA

ANTYGRAWITACJA POWŁOKA

(biały/szary/czarny)

Powłoka przeciw żwirowa(biały/szary/czarny). Do stosowania na dolną widoczną część karoserii. Chroni przed korozją, solą i żwirem, a także redukuje hałas. Wykonane z gumy i polimerów. Po wyschnięciu powłokę można malować. Zapewnia doskonałą ochronę przed wpływem środowiska i wiórów. Każde opakowanie zawiera litrową puszkę na pistolet i przyłtę.



Tyl

nazwa artykułu/pozycji	
Powłoka przeciw żwirowa(biały/szary/ czar ny)	AD0761 l AD0771l AD0781 l

MIĘKKI Korekta DLA POLEROWANIE KRĘGI



nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Miękki trzpień do tarcz polerskich 123mm M14 Miękki trzpień	ADPD301	1

POLERCA M14

Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Polerka biała M14 150x50	ADPD407	1 szt.
Polerka pomarańczowa M14 150x50	ADPD409	1 szt.
Polerka czarna M14 150x50	ADPD413	1 szt.



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

POLERCA NA Rzep

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Biała polerka na rzep 150x25	ADPD409	1 szt.
Pomarańczowa polerka na rzep 150x25	ADPD411	1 szt.
Czarna polerka na rzep 150x25	ADPD413	1 szt.



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

SCHLEIFPASTA GROB POLE

Schleifpaste Grob Polski nr 1. Szybka i skuteczna obróbka powierzchni. Usuwanie drobnych linii, nadanie blasku. Do każdego lakieru (nowego, starego, fabrycznego i przemalowanego)

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Schleifpaste Grob Polski nr 1	ADFC1	1 kg



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

SCHLEIFPASTA FEIN POLER #2



Schleifpaste Fein Polski nr 2. Szybko działająca, drobnościerna politura przeznaczona do usuwania zmatwień powłoki lakierniczej, drobnych rys i krawędzi przejścia kolorów. Idealny do obróbki miękkich, świeżych powłok malarskich. Szybko usuwa drobne rysy i nadaje połysk każdemu lakierowi: nowemu, staremu, fabrycznemu i przemalowanemu. Wysokiej jakości polerowanie powierzchni.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Pasta SchleifFein Polski nr 2	ADFC2	1 kg

Tylko dla profesjonalistyza pomocą

SCHLEIFPASTE ULTRA FEIN POLER #3



Tyła

Schleifpaste Ultra Fein Polski nr 3.Szybko doprowadza powłokę do stanu „tylko pomalowanego”, usuwając matowość i koliste podziały. Wyjątkowo wysoki połysk powierzchni. Szybkie usuwanie okrągłych śladów po innych pastach polerskich i pastach polerskich pewne ślady utleniania.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Schleifpaste Ultra Fein Polski nr 3	ADFC3	1 kg

POLIROL G3



Tylko dla profesjonalisty pomocą

Polerowanie G3.Profesjonalna pasta polerska, łatwa w użyciu i zapewniająca jednolite wykończenie. Lakier G3 nie zawiera silikonu. Lakier G3 można nakładać ręcznie lub za pomocą specjalnej maszyny. Narzędzie to z łatwością usuwa ślady po szlifowaniu pozostawione przez papier P1500. Jeśli w połączeniu z polerką G3 użyje się wody, to nawet przy użyciu jednej polerki można uzyskać doskonały efekt aplikacja.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Polerowanie G3	ADFC G3	1 litr

JEDEN KROK POLIROL JEDEN KROK

Jednoetapowy lakier OneStep. Składa się z drobnych cząstek, które podczas polerowania ulegają rozdrobnieniu i zamieniają się w pył pod koniec polerowania. Nie zawiera rozpuszczalników i silikonu, jest całkowicie na bazie wody. Osiągnięcie powierzchni o wysokim połysku w jednym kroku.

Instrukcja użycia: przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką; nałóż odpowiednią ilość lakieru na gąbkę i równomiernie rozprowadź na powierzchni; poleruj maszyną ze średnim naciskiem, aż znikną wszystkie rysy, a następnie zmniejsz nacisk, gdy materiał zacznie wysychać. Ważne: należy uważać, aby nie polerować długo w jednym miejscu, nie dociskać zbyt mocno, bo tak nie jest. w tym przypadku farba na powierzchni zbyt mocno się nagrzewa, co może prowadzić do niewielkich odkształceń powłoki.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
-------	---------	----------------------------------

Środki ostrożności: OSTRZEŻENIE!!! Unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnij porady lekarza. Trzymać z dala od dzieci. Przechowywanie: USP OneStep należy przechowywać w temperaturze powyżej 10°C, z dala od mrozu i bezpośredniego światła słonecznego. Przyspiesza proces polerowania, nie gotuje

OBJĘTOŚĆ PIKOWANA KLEJKA ANTYSTATYCZNA Serwetki

Wolumetryczna pikowana lepka

antystatyczna serwetka do odpylania, w opakowaniach jednostkowych stopień impregnacji jest średni.

Skład: 100% bawełna

Gęstość: 15 nitek/cm²

Kolor: Beżowy Wymiary: 0,85 x 0,75 m

Opakowanie: każda serwetka w osobnym opakowaniu. Pudełko - 100 szt



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Wolumetryczna pikowana lepka anty-chusteczki statyczne	AD079	1 szt

włóknina WYMAGANY Serwetki

Serwetki włókninowe, impregnowane. Nadaje się do usuwania kurzu po szlifowaniu szpachli lub farby. Tkanina nie wydziela włókien, dobrze wylapuje cząsteczki kurzu. Doskonały do usuwania ciężkiego pyłu po szlifowaniu. Materiał ma dobrą miękkość. Impregnat nie zawiera rozpuszczalników i charakteryzuje się dużą odpornością na wysychanie. Odporny na zmiany temperatury. Skład: 50% wiskoza, 50% poliestr. Gramatura: 75 g/m². Wymiary: 0,4 x 0,4 m



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
-------	---------	----------------------------------

Serwetki z niebielonej gazy bawełnianej, WYMAGANY

Serwetki wykonane z niebielonej gazy bawełnianej, impregnowanej. Nadaje się do usuwania kurzu po szlifowaniu. Zbiera i zatrzymuje cząsteczki kurzu, nie pozostawiając śladów. Idealny do usuwania ciężkiego pyłu po szlifowaniu. Impregnat nie zawiera lotnych rozpuszczalników i charakteryzuje się dużą odpornością na wysychanie. Odporny na zmiany temperatury. Skład: 100% bawełna. Wymiary: 1,1 x 0,75 m



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Serwetki zniebielona gaza bawełniana, nasączona	ADT45	1 szt.

SERWETKA WŁÓKNINA Z IMPREGNATĄ ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE

Serwetka z włókniny impregnowana rozpuszczalnikami organicznymi. Do odtłuszczania powierzchni metalowych i plastikowych przed malowaniem. Główna cecha: serwetka działa odtłuszczająco, a jednocześnie zapewnia właściwości antystatyczne, zatrzymuje cząsteczki kurzu i kłaczki, co jest ogromną zaletą podczas przygotowań do malowania powierzchni plastikowych i zderzaków. Kompozycja impregnacynna jest nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska, nie zawiera substancji lotnych substancji organicznych, niepalny. Rozmiar: 0,32 x 0,4 m.

Skład: 45% wiskoza, 55% poliester, Gramatura: 116 g/m² Kolor: niebieski,

Opakowanie: 300 szt. (12 opakowań po 25 szt.)



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra /jednostkę
Serwetka włókninowa z impregnacją rozpuszczalników organicznych	ADNC25	1sztuka

RĘCZNIK CELULOZOWY 3-warstwowy, niebieski



Ręcznik celulozowy 3-warstwowy w kolorze niebieskim. Wysokość: 26 cm (+18%); długość: 180 m; Ilość serwetek: 474 (26x38 cm). Najwyższej jakości papier przeciwstarzeniowy. doskonały absorbujący nieruchomości, wyjątkowy wytrzymałość w stanie suchym i mokrym. Można go stosować do obróbki chropowatych i nierównych powierzchni. Niska puszystość. Stosowany jest w obszarach szczególnie odpowiedzialnych. Zalecany do pracy z wodą i gęstymi substancjami.

nazwa	artykuł	pojemność litra /jednostkę
Ręcznik celulozowy 3-warstwowy, niebieski	ADP0100	1 szt.

Izolacja akustyczna LISTY 500*500

Arkusze dźwiękochłonne 500x500- samoprzylepna powłoka na bazie elastomeru, przeznaczona do izolacji akustycznej i tłumienia hałasu części jezdnej nadwozia.



nazwa	artykuł	pojemność litra /jednostkę
Arkusze dźwiękochłonne 500x500	AD0082	1sztuka

Tylko dla profesjonalistyza pomocą

ZESTAW DO OBRÓBKİ SZKŁA CRYSTAL TECH

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
-------	---------	----------------------------------



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

ADI ROZPYLACZ CIŚNIENIOWY



Opryskiwacz ciśnieniowy ADI. Ułatwia dozowanie i aplikację detergentów przed lakierowaniem. Ekonomiczny. Doskonale rozpyla odpowiednią ilość detergentu na czyszczonej powierzchni. Nie zawiera silikonów. Pojemność: 1000 ml.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Opryskiwacz ciśnieniowy ADI	AD086	1 szt.

Tylko dla profesjonalistyza pomocą

LAKIEROWALNE KOMBINEZON NYLON Z KAPTUR

Lakierowany nylonowy kombinezon z kapturem.

Materiał antystatyczny. Kolor jest biały.

Dostępne rozmiary: M/L/XL/XXL/XXXL

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Lakierowany nylonowy kombinezon z kapturem.	AD087	1 szt.



Tylko dla profe

KOMBINEZON

Kombinezon, 50g, Polipropylen, ochrona kabiny lakierniczej na bazie wody lub zwykła ochrona przed zabrudzeniami (I klasa ochrony)

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Kombinezon	AD087/2	1 szt.



Tylko dla profesjonalisty pomocą

FOLIA DO MALOWANIA



Tylko dla profesjonalisty pomocą

Folia do malowania. Folia do szybkiego i skutecznego maskowania. Może być stosowany z suszeniem na podczerwień, odporny na temperaturę do 120°C. Naładowany statycznie. Rozmiar to 4x200m

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Folia do malowania	AD089	1 szt.

SPRZĘT I URZĄDZENIA

WAŁEK PIANKOWY DO OTWORÓW

Wałek piankowy do otworów. Taśma piankowa - idealne rozwiązanie do maskowania szczelin pomiędzy maską lub drzwiami a karoserią. Zapobiega penetracji-odnowienie lakieru. Rozmiar wynosi 13 mm x 50 m. Dostarczony w pudełku z dozownikiem.

nazwa artykułu/pozycji	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Wałek piankowy do otworów	AD091	1 szt.



Tylko dla profesjonalisty pomocą

Miarki

Miarki. Wysokiej jakości pojemniki do precyzyjnego mieszania wszelkich materiałów malarskich i lakierniczych: farb, lakierów transparentnych, wypełniaczy itp. Na ściankę pojemnika naniesiona jest skala proporcji.



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

Okładki DLA okulary



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

Pokrywy do okularów. Łatwy w aplikacji. Dzięki specjalnej falistej strukturze pokrywy są bardzo szczelnie dopasowane. Dostępny do szklanek o pojemnościach: 400/600/1300/2240 ml.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Pokrywy do szklanek o pojemności 400ml.	AD095/0,4	2000 szt.
Pokrywy do szklanek o pojemności 600ml.	AD095/0,6	1750 szt.

TOWARZYŚCI DOBRA

STANDARDOWY UCHWYT DO TARCZ ŚCIERNYCH, 6 TWARDOŚCI. 150 mm

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Standardowa ramka do tarcz ściernych, 6 otworów. 150 mm	ADRL403	1 szt



Tylko dla profesjonalistyza pomocą



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

MIĘKKI Korekta DLA ŚCIERNY DYSKI, 6 OŚWIADCZEŃ. 150 mm

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednostkę
Miękki trzpień do materiałów ściernych dyski, 6 otworów. 150 mm	ADRL404	1 szt



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	pojemność litra /jednost kę
miękkie adapter,7 otworów. 150 mm	ADRL1403AD	1

TAŚMY MALARSKIE

TAŚMA MALARSKA 45M

Taśma malarska 45m.z klejem na bazie wody. Główny zakres zastosowania

- prace malarskie, maskowanie samochodów podczas malowania i suszenie w średnich temperaturach.

Rodzaj podłoża: papier impregnowany Grubość, h:

125 Maksymalne rozciągnięcie: 9%

Tymczasowy opórszczelina, nr/25:

87,5 mm

Przyczepność do stali, n./25: 6mm

Odporność na temperaturę, C°: 80°



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

nazwa	artykuł	licznik/jednostki w pudełku
Malarztaśma, 18 mm	AD080/18	45 m/48 szt
Malarztaśma 24 mm	AD080/24	45 m/36 szt
Malarztaśma, 36 mm	AD080/36	45 m/24 szt
Malarztaśma, 48 mm	AD080/48	45 m/24 szt

SPRZĘT

STOJAK OBROTOWY



Tylko dla profesjonalistyza pomocą

Obrotowy stojakprzeznaczony do malowania i suszenia elementów zdejmowanych: drzwi, zderzaka, błotnika itp. W komplecie z zestawem sześciu uniwersalnych drążków montażowych wraz z adapterami wspierającymi, które pozwolą na montaż nawet najbardziej skomplikowanych elementów.

nazwa artykułu/pozycji		
Obrotowy stojak	AD8008	1sztuka

STANOWISKO DO SZLIFOWANIA/FARBY UNIWERSALNEGO ZASTOSOWANIA

Dzięki regulacji wysokości posiada cztery punkty podparcia dla dużych części.

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Stanowisko do szlifowania/kolorowania o uniwersalnym zastosowaniu	AD8009	1sztuka



Tylko

SPOTTER ADI UPP SPOT 3902 (230V)/3904 (400V)



Tylko do użytku profesjonalnego

Spotter ADI UPP SPOT 3902 (230V)/3904 (400V).

Urządzenie do prostowania stali Spotter nowej generacji idealnie sprawdza się przy wszelkich pracach związanych z prostowaniem i prostowaniem stali. Sterowany mikroprocesorowo SPOT 3902/3904 z 75 programami zapewnia łatwą adaptację w użytkowaniu, upraszczając pracę operatora. Posiada 2 opcje do wyboru: poziom mocy (9 poziomów), użyte narzędzie (7 opcji). Nie ma już potrzeby dostosowywania czasu i natężenia! Automatyczny system zgrzewania punktowego (gdy narzędzie styka się z częścią)

Dane techniczne: Napięcie: 2 x 230/400 V

50/60 Bezpiecznik opóźniający: 16 A

Napięcie bez obciążenia: 7,4 V

Maksymalny prąd: 3500 A. RMS 3%

Uzwojenie transformatora: miedź

Kabel pistoletu: 2m

Wymiary: 36 x 26 x 23,5 cm

Waga: 21

nazwa	artykuł	pojemność litra/jednost kę
Spotter ADI UPP SPOT 3902 (230V)	AD0084	1sztu ka
Spotter ADI UPP SPOT 3904 (400V)	AD0085	1sztu ka