





IVE for Trade: від постачальника до виробника



LWE (Lechsys Wood Extensive)
це нова тинтометрична система
від IVE, що дозволяє реалізувати

барвників «Італійський стиль».
на "Дизайн інтер'єру"

Виробники меблів, центри стилю, аплікатори,
дизайнери та архітектори: бажання нових кольорів та
ефектів постійно зростає!

IVE розробила рішення для задоволення цього попиту: **LWE (Lechsys Wood Extensive)** це тонометрична система, яка виробляє кольорове покриття для секторів меблів і Habitat. Інноваційні та оригінальні продукти IVE представлені в а **широкий вибір оздоблення та тисячі барвників** можуть бути відтворені **ВЧАСНО** представлені найважливіші хроматичні вибірки та міжнародні стандарти кольорів, а також найпопулярніші кольори, що використовуються на ринку інтер'єрів, але, перш за все, доступні в оригінальній пастельній та ефектній хроматичній колекції, розробленій IVE для цього сектора. **Постачальник стає виробником** завдяки повній і надійній інтегрованій системі обладнання, яка дозволяє розробляти, управляти і контролювати всі етапи виробництва, в той же час зберігаючи контроль над продукцією, цінами і супутньою інформацією.

з LWE





Що можна малювати?

Оздоблення, які можна отримати з LWE, підходять для фарбування всіх матеріалів, що використовуються в цій галузі, таких як дерево, скло та композити. Вони включені в основні цикли покриття IVE для меблів, таких як **шафи, кухні, стелажі, стільці, столи, міжкімнатні двері, декоративне оздоблення, профілі, рами та нелінійні вироби**.

IVE пропонує високоякісні рішення для покриття з новими кольорами на вибір, які покращують вироби, на яких вони використовуються. Вони підходять для всіх процесів фарбування, покращуючи ефективність виробництва та є екологічно чистими та відповідають найвищим стандартам якості, що застосовуються в галузі.







Кольорова гама

Система LWE не має обмежень щодо кольору.

Тисячі барвників і ефектів, знайдених у найважливіших міжнародних стандартах кольору, на додаток до оригінальних колекцій кольорів, пропонує IVE, можна відтворити. Кольори також можна сформулювати або виправити відповідно до зразка. Якість фінішної обробки відповідає **найвищим стандартам щодо стійкості, надійності та відтворення кольорів.**

За допомогою LWE можна відтворити всі кольори з наступних міжнародних карт кольорів:

NCS

RAL 841-GL

БРИТАНСЬКІ СТАНДАРТИ

і кольори

COLOR TREND HABITAT

КОЛЬОРИ МЕБЛІВ

НОВИЙ MASTER CHROMA LECHLER

CUBE EFFECTS LECHLER

З більш ніж 9000 пастельних кольорів, а також ефектами металік і перламутр, до яких ви можете додати...

все ваші кольори до таблиці кольорів!









Тинтометрична система

LWE - це тонометрична система, що складається з попередньо дозованих **Базові відтінки** і **Перетворювачі (швидкозшивачі)**.

Тинтометричне обладнання, що постачається, дозволяє керувати всіма етапами виробництва, від вибору кольору до фасування товару. Готовий продукт надійде в оригінальній упаковці IVE з етикетками, що містять правильну технічну інформацію, інформацію про безпеку та упаковку. Виробничий процес швидкий, логічний і ефективний, скорочує час і відходи.

Система виробництва LWE, що дозволяє вам реагувати **'вчасно'** на запити ринку, складається з:

- Інструкція **тинтометричне обладнання**
- Висока продуктивність і ефективність **автоматичний дозатор**
- 35 кг **електронні ваги**
 - Змішувачі
- **Спектрофотометр**
- **Lechler Color Booster** (електронний хроматичний селектор)
- **Lechler MAP® LWE** програмне забезпечення для ПК

Програмне забезпечення дозволяє керувати та контролювати всі етапи виробництва, зберігаючи контроль над продуктами, цінами та супровідною інформацією про продукт:

- виробництво **стандартні та індивідуальні барвники**
- управління **оціни та умови продажу** для готових або готових до використання виробів
- закінчений продукт **друк етикеток** з комерційною, технічною інформацією та інформацією з безпеки
- управління **овиробничі партії**
- **друк даних і паспортів безпеки**
- **створення виробничих папок** за клієнтом, продуктом і сектором
- **управління запасами**


Спектрофотометр



Електронні ваги




Змішувачі




Програмне забезпечення Lechler MAP® LWE



Lechler Color Buster

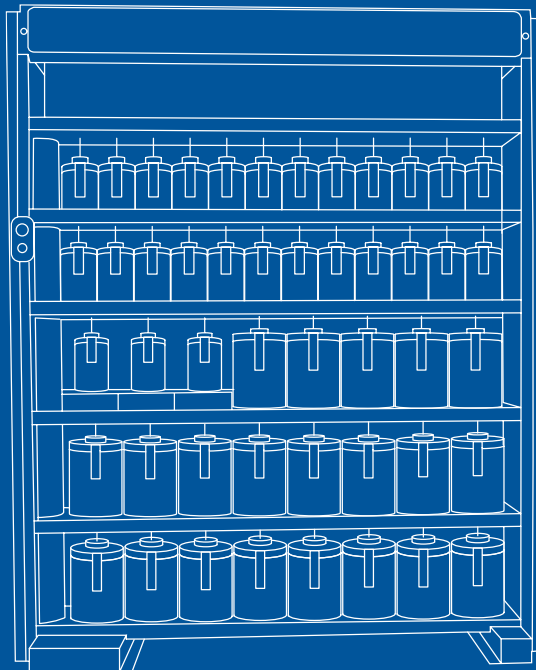

Змішувальні машини

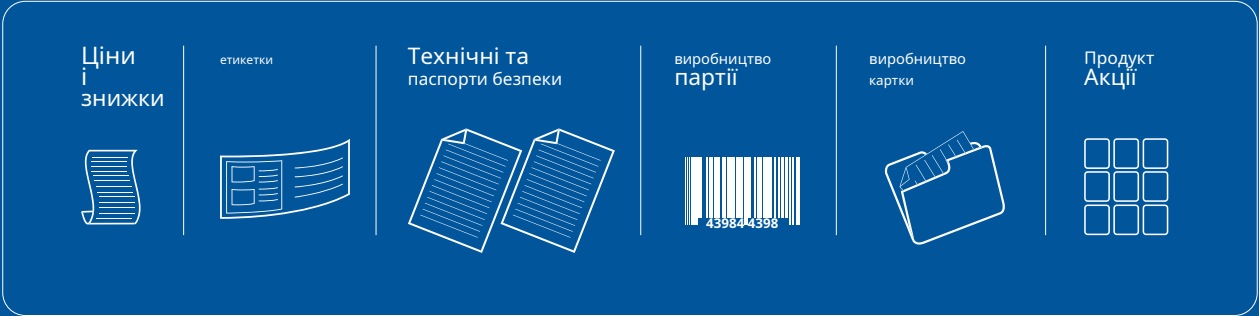

Закінчений продукт



- АКРИЛАК
- АКРИЛАК ПЛЮС
- АКРИЛЮКС
- АКРИСОФТ
- ЕКОПАК
- ЛЮЦИПОЛЬ
- МАКСОПАЛ
- ШВИДКО
- ОКЛЯРИ

ПАСТЕЛЬНІ БАРВНИКИ LWE

ТІНТЕРИ

	В29000 НАСИВНИЙ БІЛИЙ
	29007 УЛЬТРА ЖОВТИЙ
	29010 СВІТЛО-ХОЛОДНИЙ ЖОВТИЙ
	29013 ОКСИД ЖОВТИЙ
	29015 СВІТЛО-ТЕПЛИЙ ЖОВТИЙ
	29018 СУПЕР ЖОВТИЙ
	29024 НАСИТНИЙ ПОМАРАНЧОВИЙ
	29025 СВІТЛО-ПОМАРАНЧОВИЙ
	29031 СВІТЛИЙ ОКСИД ЧЕРВОНИЙ
	29038 ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ ОКСИД
	29048 ЯСКРАВО-ЧЕРВОНИЙ
	29049 КАРМІНОВИЙ ЧЕРВОНИЙ
	29054 АМАРАНТ
	29059 ВІОЛЕТ
	29062 КОБАЛЬТОВИЙ СИНІЙ
	29068 ФТАЛЧНИЙ СИНІЙ
	29072 ФТАЛІВІЙ ЗЕЛЕНИЙ
	29081 ІНТЕНСИВНИЙ ЧОРНИЙ
	29085 ХОЛОДНИЙ ЧОРНИЙ
	29088 БАЗОВА СУМІШ
	29602 СИЛЬНИЙ БІЛИЙ*
	29608 ПРОМІНЬ ЖОВТИЙ
	29610 БЛИСКУЧИЙ ХОЛОДНОЖОВТИЙ
	29613 ОКСИД ЖОВТІ ЛЕЗА
	29615 БЛИСКУЧИЙ ТЕПЛИЙ ЖОВТИЙ
	29617 ЗОЛОТИСТО-ЖОВТИЙ
	29624 ЯСКРАВИЙ ОРАНЖЕВИЙ*
	29625 РЕЙ ОРАНЖ
	29633 ОКСИД ЧЕРВОНИЙ
	29645 ЯСКРАВИЙ ЧЕРВОНИЙ
	29649 ТВЕРДИЙ КАРМІН*
	29652 ТВЕРДИЙ АМАРАНТ*
	29658 СУДОВИЙ ФІОЛЕТ*
	29663 ХОЛОДНИЙ СИНІЙ
	29668 БЛАКИТНИЙ*
	29672 СМАРАГДОВО-ЗЕЛЕНИЙ*
	29681 ГЛИБОЧИЙ ЧОРНИЙ*
	29684 СИНІЙ ЧОРНИЙ
	29999 ЗМІШУВАННЯ
	29093 SILVER MET.**
	29097 ГРУБЕ СРІБЛО MET.**

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
БІНДЕРИ ДЛЯ:

АКРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

- АКРИЛАК
- АКРИЛАК ПЛЮС
- АКРИЛЮКС
- АКРИСОФТ

ПОЛІУРЕТАНОВЕ ПОКРИТТЯ

- ЕКОПАК
- ЛЮЦИПОЛЬ
- МАКСОПАЛ
- ШВИДКИЙ

СПЕЦИФІЧНЕ ОБРОБКА
ДЛЯ СКЛА

- ОКЛЯРИ

LWE EFFECT ТІНТИ

ТІНТЕРИ

	29607 ЗОЛОТИСТО-ЖОВТИЙ
	29614 ПРОЗОРИЙ ТВЕРДИЙ ЖОВТИЙ
	29621 ОРАНЖЕВИЙ ЖОВТИЙ
	29636 МІДНО-ЧЕРВОНИЙ
	29640 ЧЕРВОНИЙ
	29643 РУБІНОВИЙ ЧЕРВОНИЙ
	29654 СВІТЛО-ЧЕРВОНИЙ
	29655 МАГЕНТА ЧЕРВОНИЙ
	29661 ІНДІГО СИНІЙ
	29669 САПФІР СИНІЙ
	29800 ОПАЛ БІЛИЙ
	29805 БЛИСК СВІТЛО-СРІБЛИСТИЙ
	29806 МІКРО СВІТЛО СРІБЛО
	29819 МЕТАЛІК ЗОЛОТО
	29820 НЕ ЗОЛОТО
	29822 MICA REFLEX GOLD
	29831 НЕ ОРАНЖЕВИЙ
	29842 СЛЮДА ЧЕРВОНА
	29852 MICA REFLEX VIOLET
	29862 MICA REFLEX BLUE
	29872 MICA REFLEX GREEN
	29878 XIRALLIC CRYSTALL SILVER
	29885 MICA FINE WHITE
	29888 БІЛА ПЕРЛИНА ЕКСТРАБРИТНА
	29891 КІНЕЦЬ СРІБЛО
	29894 СЕРІБНОГО СРІБЛА
	29895 СУПЕР СВІТЛЕ СРІБЛО
	29896 ГРУБА ЛІНЗА СРІБНА
	29898 БЛИСК СРІБЛО

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
БІНДЕРИ ДЛЯ:

АКРИЛОВЕ ПОКРИТТЯ

- АКРИЛАК ЕФЕКТ 10
- АКРИЛАК ЕФЕКТ 40

СПЕЦИФІЧНА ОБРОБКА
ДЛЯ СКЛА

- ВЕТРИВИЙ ЕФЕКТ

* Тінтери також для ефектних кольорів.

* * Додаткові тонери для одного шару металевих кольорів.



Конфігурація

LECHSYS WOOD EXTENSIVE складається з двох модулів:

ПАСТЕЛЬНІ БАРВНИКИ LWE

39 тонів (+ 2 на вибір) з високою концентрацією пігменту попередньо дозовані білі та нейтральні перетворювачі (зв'язувальні речовини), з яких можна отримати ряд готових продуктів, що пропонують різноманітність технічних та естетичних рішень, таких як:

- Лакова обробка та базові покриття різних хімічних типів: акрилові, поліуретанові, поліакрилові
- Різні види обробки: глянець, мат, сатин.
- Продукти, які можна використовувати для різних типів систем нанесення: ручне, повітряне змішування, безповітряне, завісне нанесення.
- Продукти, придатні для фарбування відкритої та закритої деревини, композитних матеріалів і скла з різними циклами фарбування

LWE EFFECT ТІНТИ

Пастельний асортимент LWE (8 відтінків) доповнюється **29 кольорових, прозорих і ефектних тінерів**, а також 3 нейтральних попередньо дозованих перетворювача (зв'язувальних речовин), з яких можна отримати різноманітні готові продукти, що застосовуються на різних підкладах у різних циклах:

- Покриття металік, перли та слюда
- Для відкритої та закритої деревини
- Для скла
- Одношарові та подвійні шари також з УФ-обробкою
- Глянцеве, матове та сатинове покриття

Асортимент продукції

АКРИЛАК

Акрилове покриття для лакованих промислових виробів і ґрунтовок.

Ідеальний для

Лаковане матове не жовтіє покриття на панелях і елементах меблів. Особливо підходить для відкритих лісів.



1000г+
200 г+
200-500г
Життєвість при
20°C > 2
години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4
штора
покриття при
20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Підходить для
штори
покриття



Сушка на повітрі при
20°C
Наскрізне сушіння:
7 днів
Низька випічка
на етапах є
можливо



400-I

АКРИЛАК ПЛЮС

Акрилове покриття для матового лакованого покриття з високим рівнем покриття 20 Gloss.

Ідеальний для

Меблі в цілому. Рекомендується для збірних меблів, стильних меблів, стільців і декоративних елементів. Підходить для закритої деревини, де необхідний цикл фарбування без пожовтіння.



1000г+
200 г+
200-500г
Життєвість при
20°C понад 2
години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4
штора
покриття при
20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Підходить для штори
покриття



Сушка на повітрі при
20°C
Без липкості:
4 години
Наскрізне сушіння:
7 днів
Підходить для низької
випічки поетапно



700-I

АКРИЛЮКС

Акрилове покриття для глянцевого лакованого покриттів. При необхідності його можна відполірувати.

Ідеальний для

Глянцеве лакове покриття, що не жовтіє, на панелях і елементах меблів.



1000г+
500г+
300-600г
Життєвість при
20°C понад 2
години



14-16" CF4
при 20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Сушка на повітрі при
20°C

Без липкості: 12
години
Наскрізне сушіння:
7 днів



600-I

АКРИСОФТ

Акрилове покриття для «FULL MATT» підшарків/фінішів. Ідеальний для

Фарбування дерев'яних панелей або компонентів (різні породи деревини), де потрібне надзвичайно матове (5 глянцево) лакове покриття. Особливо підходить для відкритих порід деревини (дуб і ясен).



1000г+
250 г+
200-500г
Життєвість при
20°C
2 години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4
штора
покриття при
20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Підходить для штори
покриття



Сушка на повітрі при
20°C
Без липкості:
4 години
Наскрізне сушіння:
7 днів
Підходить для
низької випічки при
етапи



800-I

ЕКОПАК

Поліуретанове лакове покриття для дерев'яних виробів.

Ідеальний для

Меблі в цілому. Також рекомендується для збірних меблів, стильних меблів, стільців і декоративних елементів.



1000г+
500г+
200-500г
Життєвість при
20°C понад
2 години



14-16" CF4
при 20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Сушка на повітрі при
20°C
Без липкості:
90 хвилин
Наскрізне сушіння:
7 днів
Підходить для
низької випічки при
етапи



100-I

ЛЮЦИПОЛЬ

Поліуретанове покриття для глянцевого лакованого покриттів. При необхідності його можна відполірувати.

Ідеальний для

Глянцеве лакове покриття, що не жовтіє, на панелях і елементах меблів. Також підходить для нелінійних і декоративних виробів.



1000г+
1000г+
400-600г
Життєвість при
20°C понад
2 години



14-16" CF4
при 20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Сушка на повітрі при
20°C
Без липкості:
120 хвилин
Наскрізне сушіння:
7 днів



500-I

МАКСОПАЛ

Поліуретанове оздоблення для лакованого покриття виробів з високоякісної деревини.

Ідеальний для

20 Глянцево-матове лаковане покриття на панелях і елементах меблів. Особливо підходить для закритої деревини



1000g+
500g+
200-500g
Життєвостійкість при
20°C понад
2 години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4
штора
покриття при
20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Підходить
для штори
покриття



Сушка на повітрі при
20°C
Без липкості:
60 хвилин
Наскрізне сушіння:
7 днів
Підходить для
низької випічки при
етапи



ШВИДКО

Поліуретан 20 Глянцевий матовий, який також можна використовувати як підшарстя.

Ідеальний для

Оздоблення панелей і елементів меблів. Особливо підходить як кольорове підшарстя для повторного покриття прозорими фарбами.



1000g+
500g+
200-500g
Життєвостійкість при
20°C понад
2 години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4
штора
покриття при
20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Підходить
для штори
покриття



Сушіння на повітрі
при 20°C.
60 хвилин
Наскрізне сушіння:
7 днів
Низька випічка при
етапи від:
20° при 50°C.



ОКЛЯРИ

Акрилове покриття для плоского скла.

Ідеальний для

Фурнітура інтер'єру зі скла (столи, стільниці, двері та ін.).



1000g+
500 g+
200-500g
Життєвостійкість при
20°C>2
години



14-16" CF4
при 20°C



Ø 1,6-1,8 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Сушка на повітрі при
20°C
Без липкості: 4
години
Наскрізне сушіння:
7 днів
Низька випічка при
етапи: від
20° при 50°C.



ЕФЕКТ СКЛА

Акрилове покриття для нанесення на плоске скло з ефектом металік, перламутр або слюда, один або два шари.

Ідеальний для

Скляна меблева фурнітура для інтер'єру (столи, стільниці, двері та ін.).



1000g+
200 g+
500-800g
Життєвостійкість при
20°C понад
2 години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4



Ø 1,3-1,6 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Висихання на повітрі при 20°C
Відсутність липкості: 2 год
Наскрізне сушіння:
7 днів
Низька випічка при
етапи від:
20° при 50°C.



АКРИЛАК ЕФЕКТ 10/40

Акрилове покриття для металевих, перламутрових або слюдяних лакованих покриттів і підшарків, один або два шари з прозорим, глянцевим або ультрафіолетовим покриттям.

Ідеальний для

Для глянцевого або напівглянцевого лаку, що не жовтіє, на панелях і елементах меблів. Також підходить для відкритої та закритої деревини.



1000g+
50 або 200 g+
500-800g
Життєвостійкість при
20°-25°C
понад 2 години



14-16" CF4
спрей
20-25" CF4
штора
покриття при
20°C



Ø 1,3-1,6 мм
Кількість шарів: 1
Тиск:
3,5/4,0 Атм



Сушка на повітрі при
25°C
Відсутність липкості: 2 год
Наскрізне сушіння:
7 днів
Низька випічка при
етапи від:
20° при 50°C.



АЙВ ЛЕКЛЕР

IVE - покриття в італійському стилі для Habitat

IVE є спеціалізованою торговою маркою групи Lechler для лісообробної галузі. Завдяки більш ніж 70-річному досвіду роботи в Бріанці (колиска меблевої промисловості в Італії) та клієнтам у всьому світі, це ідеальний партнер для надання меблевому сектору циклів фарбування та кваліфікованих послуг підтримки для всіх типів промислових установок.

ІВ - Історія

IVE була заснована в 1941 році в Сереньо. З 2003 року IVE також представлена на бразильському ринку.

У 2013 році IVE стала частиною **ЛЕХЛЕР** group, італійська компанія, заснована в Європі, яка працює на міжнародному ринку фарб у *Промисловість, оздоблення, декоративній Яхтинг* секторах.

В Італії Lechler має виробничі потужності в **як, Seregno і Фоліньо** а в Європі чотири європейські гілки **Манчестер** (Великобританія), **Гренобль** (Франція), **Барселона** (Іспанія) і **Кассель** (Німеччина).

IVE працює в Бразилії через компанію Lechler з головним офісом у **мПаулінія** (Сан-Паулу), фабрика в **Парай** (Ріо-Гранді-ду-Сул) і філії в **Уба** (Мінас-Жерайс) і **Ріо Негріньо** (Санта-Катаріна).



IVE Srl

Компанія з єдиним акціонером - юридичною
особою. Зареєстрований офіс Via Arturo Toscanini, 53
20831 Seregno (MB)
Тел. +39 0362 231401 Факс +39
0362 229691 Електронна
пошта: mail@ive.it
пошта pec: ive@pec.it

www.lechler.eu

